

# **CAMPAGNA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA MEDIANTE STAZIONE MOBILE COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE**

**VIA SELLA, 25 novembre 2003 – 22 dicembre 2003**  
**VIA GETTA, 22 dicembre 2003 – 12 gennaio 2004**  
**VIA MILANO, 12 gennaio 2004 – 02 febbraio 2004**



## 1. PREMESSA

La presente relazione tecnica illustra i risultati di una campagna di rilevamento effettuata con mezzo mobile nel comune di Vigliano B.se dal 25 novembre 2003 al 2 febbraio 2004. Gli inquinanti misurati sono stati: Monossido di azoto, Biossido di azoto, Ossidi totali di azoto, Particolato PM10, Biossido di zolfo, Ozono, Monossido di carbonio, Benzene, Piombo ed altri metalli.

Circa un anno prima il comune di Vigliano B.se era stato già oggetto di una estesa campagna di monitoraggio con mezzo mobile per una prima valutazione sperimentale dello stato generale della qualità dell'aria. A distanza di un anno la campagna di misure è stata ripetuta per :

- Disporre di un più completo quadro di conoscenze dello stato atmosferico del comune;
- Paragonare i livelli raggiunti dagli inquinanti ed i relativi andamenti per evidenziare gli eventuali aspetti di maggiore importanza e criticità,
- Confermare le tendenze e le diversità tra i siti di misura emerse durante la precedente sperimentazione.

Le misure sono state realizzate secondo il seguente calendario:


- Via Sella dal 25 novembre al 22 dicembre 2003;
- Via Getta dal 22 dicembre 2003 al 12 gennaio 2004;
- Via Milano dal 12 gennaio al 2 febbraio 2004.

Si ricorda che la Regione Piemonte ha classificato il Comune di Vigliano B.se come appartenente alla Zona 2, zona per la quale si stima che si verifichi anche per un solo inquinante un valore superiore al limite di qualità dell'aria, ma entro il margine di tolleranza (si veda il paragrafo 3.4).

Per quanto riguarda i singoli inquinanti il comune di Vigliano è stato classificato:

- In quarta classe per il biossido di azoto (concentrazione media annua stimata compresa tra 40 e 60 mg/m<sup>3</sup>);
- In terza classe per il particolato PM10 (concentrazione media annua stimata compresa tra 14 e 40 mg/m<sup>3</sup>);
- In terza classe per il benzene (concentrazione media annua stimata tra 3.5 e 5 mg/m<sup>3</sup>);
- In prima classe per il monossido di carbonio (concentrazione media su 8 ore inferiore a 5 mg/m<sup>3</sup>)

Per comodità di lettura e per facilitare eventuali raffronti con la sperimentazione precedente, l'impostazione espositiva del presente documento ricalca quella della relazione 82/03 del maggio 2003, nei limiti del possibile si sono utilizzate anche analoghe elaborazioni grafiche.

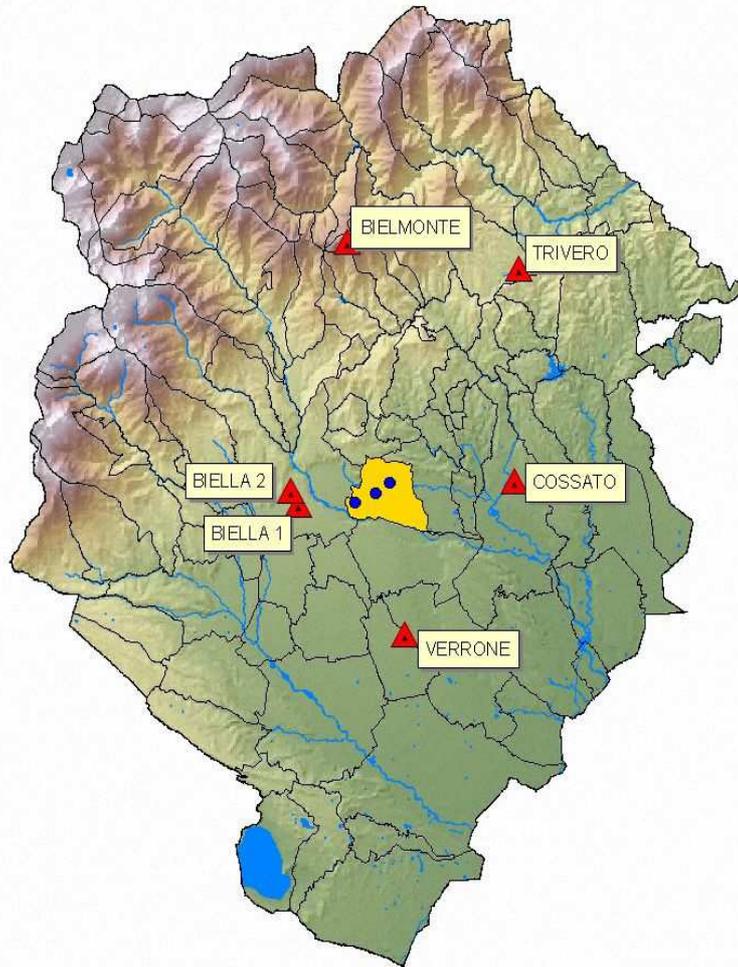

**Figura n. 1:** Provincia di Biella con evidenziato il comune di Vigliano B.se, il punto di rilevamento con mezzo mobile e la localizzazione delle stazioni di rilevamento fisse nel territorio provinciale

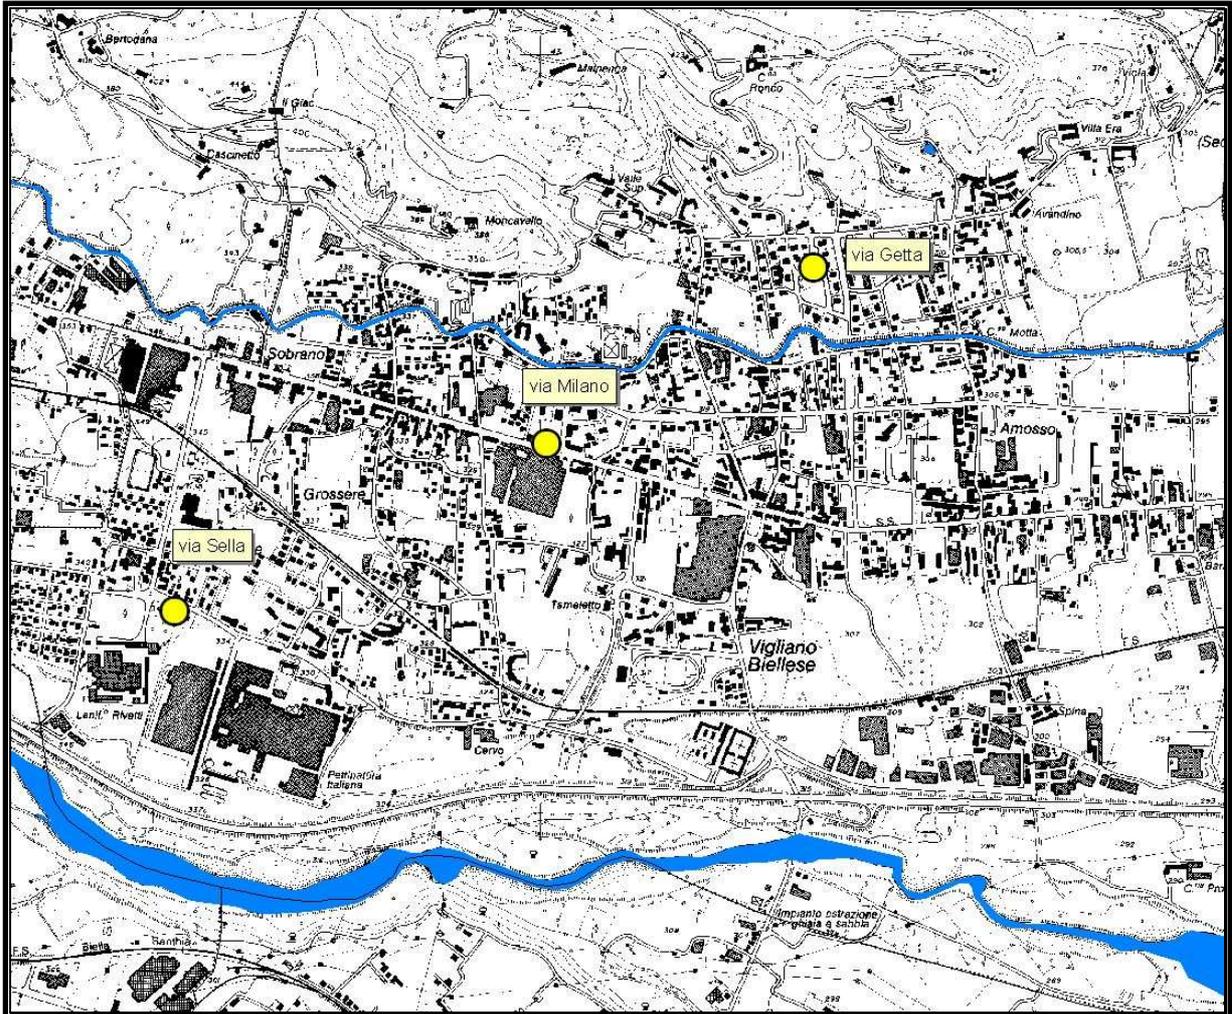


Figura n. 2: Sito di posizionamento del mezzo mobile nel comune di Vigliano B.se

## 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Prima di esporre le risultanze dei rilevamenti è necessario fare alcune considerazioni di premessa riguardanti le nuove disposizioni normative a livello europeo in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria.

La normativa in materia di rilevamento della qualità dell'aria (QA) ed i relativi valori limite sono stati riveduti ed aggiornati con il **Decreto Legislativo 4/8/1999 n. 351**, normativa che, recependo la Direttiva "quadro" in materia di qualità dell'aria 96/62/CE, ha delineato i principi di base per la gestione ed il controllo della QA nel prossimo futuro.

Il Dlgs 351/99 va a definire il nuovo contesto generale ed i principi di base per la gestione e controllo dell'aria ambiente (art. 1), rimandando a successivi decreti attuativi la definizione di valori limite, valori obiettivo, margini di tolleranza.

Il DLgs 351/99 ha modificato in modo qualitativo e quantitativo le strategie finora adottate per affrontare la complessa problematica relativa alla valutazione della qualità dell'aria nonché agli interventi da attuare per il suo miglioramento.

Il **DM 13/4/2002 n. 60**, che ha recepito le Direttive 2000/69/CE e 30/1999/CE, è il primo dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs 351/99; esso ha ridefinito, per gli inquinanti biossido di zolfo, ossidi di azoto, benzene, particelle PM10, monossido di carbonio e piombo i metodi di riferimento, i valori limite sul breve e lungo periodo, fornendo così un valido strumento operativo in applicazione del D.Lgs 351/99 stesso.

Le nuove disposizioni rivedono ed aggiornano i valori limite di QA sia sotto l'aspetto quantitativo, rivedendo i valori numerici di soglia, sia sotto l'aspetto qualitativo stabilendo nuove tipologie di valori limite per arrivare a definire in modo sempre più preciso lo stato di QA di una determinata zona geografica.

Il Dlgs 351/99 ed il DM 60/2002 introducono elementi innovativi nella gestione della QA, tra cui ricordiamo:

- La fissazione di valori limite sia a breve che a medio termine (annuali);
- L'abrogazione dei livelli di attenzione di cui al DM 25/11/1994;
- L'introduzione di limiti per la protezione della vegetazione, oltre a quelli per la protezione della salute;
- La fissazione di valori limite per benzene e PM10, due inquinanti molto importanti, in sostituzione dei precedenti "obiettivi di qualità", meno vincolanti, di cui al DM 25/11/1994;
- La definizione di un arco temporale di alcuni anni per l'adeguamento della QA ai nuovi standard;
- L'enfasi particolare data alle attività di divulgazione delle informazioni sullo stato di QA.

La discussione più dettagliata dei valori limite è rimandata alla descrizione dei singoli inquinanti.

Un'importante eccezione nel nuovo panorama normativo è rappresentata dall'ozono: la Direttiva che ne stabilisce i nuovi limiti è infatti molto recente (**DIR 2002/03/CE del 12/2/2002**) e non è ancora stata recepita dall'Italia. Nel contesto della presente relazione si continueranno dunque ad utilizzare per l'ozono i valori limite di cui al DM 25/11/1994 e DM 16/5/1996.

Si riporta di seguito un elenco delle normative attualmente in vigore

### 2.1. Normativa nazionale di carattere generale:

- ❖ Decreto Legislativo 4/8/1999 n. 351: “Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente”;
- ❖ Legge Regionale n. 43 del 7/4/2000: “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”.
- ❖ Decreto Ministeriale 2/4/2002 n. 60: “Recepimento della Direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, gli ossidi azoto, le particelle ed il piombo e della Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.

### 2.2. Normativa specifica per l’ozono

- ❖ Decreto Ministeriale del 25/11/1994: “Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994”;
- ❖ Decreto Ministeriale del 16/05/1996: “Attivazione di un sistema di sorveglianza dell’inquinamento da ozono”;
- ❖ Deliberazione della Giunta Regionale 31/7/2000 n. 27-614;
- ❖ Direttiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/2/2002, relativa all’ozono nell’aria (Non ancora recepita dall’Italia).

### 2.3. I nuovi standard europei per la misura della qualità dell’aria

Schematizzando, i parametri di riferimento che vanno a costituire i nuovi standard di qualità dell’aria su base europea possono essere raggruppati e classificati in alcune categorie generali, cui corrispondono però differenti informazioni sullo stato di QA e differenti strategie di intervento in caso di superamento dei valori limite.

#### 1. Valori limite per la valutazione e la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico.

Si tratta di valori limite nel breve periodo (orari, giornalieri o su 8 ore) al cui superamento corrispondono situazioni di picco dell’inquinamento atmosferico locale: tali situazioni richiedono interventi rapidi al fine di riportare i livelli di inquinante al di sotto dei valori limite ed una tempestiva informazione alle autorità ed alla popolazione.

Appartengono a questa categoria i precedenti livelli “di attenzione” e “di allarme” del DM 25/11/1994. Il DM 60/2002 li classifica come “soglie di allarme” e “valori limite per la protezione della salute umana” (orari o giornalieri).

E’ degno di nota il fatto che il DM 60/2002 stabilisce, oltre a valori limite per la protezione della salute umana, anche un *numero massimo di superamenti* di tali valori nell’arco dell’anno, ponendo così l’accento sull’importanza di gestire le emergenze, ma anche di attuare una pianificazione di interventi a medio/lungo termine che riporti l’accadimento delle emergenze entro limiti ristretti.

#### 2. Valori limite per la gestione della QA nel medio termine (annuale)

Il DM 60/2002 stabilisce per ciascun inquinante dei “valori limite annuali per la protezione della salute umana” che servono da riferimento per rappresentare lo stato più generale di QA di una determinata zona al di là delle contingenti situazioni di inquinamento acuto, generalmente di durata limitata. E’ previsto un arco temporale di

adeguamento, con una tolleranza percentuale fino alla data in cui il valore limite dovrà essere rispettato. I nuovi standard sostituiscono i percentili, gli obiettivi di qualità ed i valori guida a medio termine di cui al DPR 203/88, al DM 25/11/1994 ed al DPCM 28/3/1983.

Il superamento di uno o più limiti di riferimento annuali richiederà l'adozione di interventi strutturali sul territorio programmati e pianificati al fine di migliorare lo stato generale di QA, ma anche il non superamento comporta comunque la definizione di attività volte a mantenere lo stato di QA esistente.

### 3. Valori limite per valutare gli effetti sull'ambiente.

I valori limite per la protezione degli ecosistemi e della vegetazione stabiliti dal DM 60/2002 e, per l'ozono, dal DM 16/5/1996 costituiscono dei parametri di riferimento in base ai quali valutare l'impatto sugli ecosistemi.

La valutazione dello stato di QA in relazione alla protezione degli ecosistemi richiede esplicitamente misure effettuate in punti di campionamento situati in zone distanti da sorgenti di inquinamento.

### 4. I margini di tolleranza sui valori limite

Un importante aspetto introdotto nei nuovi standard europei recepiti con DM 60/2002 sta nell'introduzione di un margine di tolleranza su ciascun valore limite (specifico per ciascun inquinante ed espresso in percentuale del limite stesso) che permette un adeguamento temporale ai requisiti del decreto stesso.

Il margine di tolleranza viene progressivamente ridotto di anno in anno fino ad un valore di 0% (generalmente nell'arco di 5 o 10 anni).

E' importante precisare che il valore limite è fisso ed invariato; il margine di tolleranza è stato introdotto solo allo scopo di pianificare gli interventi di adeguamento e perciò non ha effetto sul valore limite.

Nelle tabelle e nelle schede relative ai dati di QA della presente relazione, i dati saranno sempre confrontati con il valore limite, senza considerarne il margine di tolleranza per l'anno in oggetto, che sarà indicato separatamente.

## 2.4. La normativa regionale

La Regione Piemonte sta dando corso alle disposizioni delle normative sopra richiamate con una serie di atti; oltre alla L.R. 43/2000 ed in sua attuazione sono stati recentemente emanati due importanti documenti:

- la DGR 5/8/2002 n. 109-6941: Approvazione della "Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte anno 2001", che rappresenta un esame dello stato regionale della qualità dell'aria sulla base dei dati di rilevamento finora disponibili e di stime di concentrazioni di inquinanti ove tali misure non sono state finora effettuate;
- la DGR 11/11/2002 n. 14-7623 che stabilisce una zonizzazione del territorio piemontese in ordine alla qualità dell'aria, assegnando i vari comuni piemontesi alle Zone 1, 2, 3p e 3 (in ordine di criticità decrescente).

Si segnala in particolare che il Comune di Vigliano B.se, sulla base delle stime finora disponibili, è stato assegnato per il 2002 alla zona 2, in cui ricadono tutti quei comuni per i quali i dati della valutazione della qualità dell'aria del 2001 stimano che si

possano verificare superamenti dei valori limite di qualità dell'aria anche per un solo inquinante, pur rimanendo tali valori al di sotto del margine di tolleranza di cui al DM 60/02. Tali comuni vanno inseriti nei piani provinciali di intervento in caso di verificarsi di episodi acuti di inquinamento atmosferico (piani d'azione) e dei piani per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria.

➤ Piano d'Azione ex art.7 del Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351 (rif. Deliberazione della giunta provinciale n. 449 del 28 ottobre 2003) in cui vengono definiti i primi provvedimenti da attuare per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera.

Per un approfondimento degli argomenti trattati in questo paragrafo si rinvia comunque il lettore interessato ai documenti originali.

### 3. I RISULTATI DEL RILEVAMENTO

#### 3.1. Breve guida alla lettura dei dati

La presente relazione è organizzata in schede e tabelle che riportano, in forma riassuntiva e sintetica, i risultati delle rilevazioni di parametri chimici durante la campagna di monitoraggio. I dati orari provenienti dagli analizzatori sono stati rielaborati in una forma accessibile e di facile lettura anche ai non specialisti in modo da poterne cogliere i contenuti e le informazioni essenziali ad una valutazione dello stato di qualità dell'aria.

I report dei dati, suddivisi per parametro, sono preceduti da una breve introduzione che descrive sinteticamente le caratteristiche più importanti del composto monitorato: proprietà chimiche, fonti di inquinamento, effetti sull'uomo e sull'ambiente, tecniche di misura ecc. In tale sezione sono riportati anche i valori limite normativi di riferimento. I dati veri e propri sono quindi organizzati in schede suddivise per parametro. Sono inoltre riportati in molti casi i grafici dell'andamento orario settimana per settimana, con alcuni confronti con i dati rilevati nello stesso periodo dalla più vicina stazione di monitoraggio.

##### a) Schede di parametro

I dati sono presentati in forma grafica su apposite **schede di parametro**.

Ciascuna scheda si riferisce ad un composto misurato durante la campagna. Le informazioni sono suddivise in tre parti:

1 – La parte superiore contiene una **tabella riassuntiva delle rilevazioni**, suddivise per parametro. Vi sono riportate informazioni quali:

- ◇ La percentuale dei dati orari validi acquisiti sul totale di ore di misura; questo dato è funzione del regolare funzionamento dall'analizzatore, dei tempi di intervento e di calibrazione della funzionalità delle trasmissioni ecc. Tutte le informazioni della scheda sono basate sul numero di dati validi indicati;
- ◇ Il numero di superamenti di livelli di protezione della salute o di altri valori limite (ad es. i livelli di protezione della vegetazione o i livelli di attenzione/allarme per l'ozono intervenuti nel corso del periodo di rilevamento);
- ◇ Valori medi, minimi o massimi di concentrazione rilevati nella campagna di misura;
- ◇ Il valore massimo del "giorno medio". Il giorno medio del periodo di rilevamento si ottiene calcolando, per ciascuna ora del giorno, la media delle concentrazioni rilevate lungo l'arco della campagna; il valore massimo del giorno medio è il più elevato valore orario medio di concentrazione.

2 – Nella parte centrale si riporta il **grafico dell'andamento delle concentrazioni del giorno medio**, calcolato come indicato sopra. Esso rappresenta dunque la concentrazione media dell'inquinante per ciascuna ora del giorno.

Questo tipo di grafico consente di confrontare in maniera sintetica ed immediata i dati provenienti da stazioni diverse o relativi a periodi diversi, e di visualizzare l'andamento degli inquinanti.

3 – Nella parte inferiore della scheda si riporta in forma grafica, una **valutazione della qualità dell'aria durante il periodo di monitoraggio**. La qualità dell'aria monitorata è stata suddivisa in tre fasce (buona, accettabile, scadente) confrontando i valori misurati

con dei valori e degli intervalli di riferimento (che sono riportati in calce a ciascun grafico). A loro volta gli intervalli di riferimento sono stati scelti sulla base dei riferimenti normativi. Il grafico a torta riporta pertanto la percentuale di dati ricadenti in ciascuna delle fasce di qualità, permettendo così di avere una visione immediata, complessiva e comunque aderente alla realtà della situazione di qualità dell'aria esaminata *sull'intero periodo*, in modo indipendente dall'avvenuto o meno superamento di livelli di attenzione e/o di allarme.

#### b) Commento e discussione

La presentazione sintetica dei risultati è seguita da una discussione degli stessi.

### 3.2. Simbologia

Per facilitare i lettori meno esperti in materia si riporta di seguito un'indicazione dei principali simboli utilizzati nel testo con la relativa spiegazione.

#### 4.2.1. Composti chimici e simboli

**CO**: monossido di carbonio (o ossido di carbonio);

**SO<sub>2</sub>**: biossido di zolfo (o anidride solforosa);

**O<sub>3</sub>**: ozono;

**NO<sub>2</sub>**: biossido di azoto;

**NO**: monossido di azoto;

**NO<sub>x</sub>**: ossidi totali di azoto (somma di biossido e monossido, generalmente espressa come biossido);

**PM<sub>10</sub>**: particolato atmosferico di diametro aerodinamico inferiore a 10 micrometri (millesimi di millimetro); indicato anche come "polveri sottili" o "polveri fini".

#### 4.2.2. Unità di misura

Generalmente gli inquinanti monitorati sono presenti in atmosfera a concentrazioni molto basse (approssimativamente da 10<sup>4</sup> a 10<sup>7</sup> volte inferiori) rispetto ai normali costituenti atmosferici (ossigeno e azoto). Le unità di misura adeguate per descrivere il comportamento degli inquinanti esprimono la quantità in peso di inquinante rispetto ad un volume di aria:

**mg/m<sup>3</sup>**: Milligrammo al metro cubo. E' l'unità di misura del monossido di carbonio in atmosfera.

**µg/m<sup>3</sup>**: Microgrammo al metro cubo. 1 microgrammo (µg) corrisponde ad un milionesimo di grammo. E' l'unità di misura che rappresenta le concentrazioni di ozono, ossidi di azoto, PM<sub>10</sub>, biossido di zolfo, benzene.

1 milligrammo al metro cubo equivale a 1000 µg/m<sup>3</sup>

#### 4.2.3. Definizioni

**Tecnica gravimetrica**: il principio di misurazione si basa sulla raccolta del Materiale Particolato PM<sub>10</sub> su un filtro e sulla determinazione in laboratorio della corrispondente massa per pesata

**Tecnica TEOM**: (Tapered Element Oscillating Microbalance): tecnica automatica di misura della concentrazione del Materiale Particolato PM<sub>10</sub>.

### 3.3. BIOSSIDO DI ZOLFO

Si origina dalla reazione dello zolfo contenuto nei combustibili con l'ossigeno durante i processi di combustione. Sorgenti di zolfo sono dunque i combustibili fossili liquidi e solidi (carbone, gasolio, olio combustibile). L'anidride solforosa può quindi provenire da impianti di riscaldamento civili, fonti industriali e in misura minore, dal traffico veicolare.

Il biossido di zolfo in atmosfera viene lentamente convertito a triossido e quindi ad acido solforico, che oltre ad essere in parte responsabile dell'acidificazione delle precipitazioni va anche a costituire, sotto forma di solfati una importante frazione del particolato atmosferico (come solfati di ammonio o solfati di metalli pesanti).

Fino non molti anni or sono era ritenuto l'inquinante atmosferico più importante, ma con il miglioramento della qualità dei combustibili per il riscaldamento e per autotrazione e con l'estendersi della metanizzazione in molte città, la sua concentrazione in atmosfera è andata via via decrescendo.

Gli effetti cronici ed acuti sull'uomo sono piuttosto noti; è considerato un broncoirritante a marcata attività.

#### Riferimenti normativi:

##### D.M. n. 60 del 2/4/2002:


	Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di tolleranza	
Valore limite orario per la protezione della salute umana	1 ora	350 µg/m <sup>3</sup>		
Valore limite giornaliero per la protezione della salute umana	24 ore	125 µg/m <sup>3</sup>		
Soglia di allarme	1 ora per tre ore consecutive	500 µg/m <sup>3</sup>		
Valore limite per la protezione degli ecosistemi	Anno civile ed inverno	20 µg/m <sup>3</sup>		

## Vigliano B.se - Zona Industriale PARAMETRO: BISSIDO DI ZOLFO


25 nov. 2003 - 22 dic. 2003

NUMERO DATI VALIDI	NUMERO SUPERAMENTI VALORE LIMITE ORARIO PROTEZIONE SALUTE:	NUMERO SUPERAMENTI VALORE LIMITE DI 24 ORE PROTEZIONE SALUTE:	VALORE MEDIO	VALORE MASSIMO (media giornaliera)	VALORE MASSIMO ORARIO	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO
%	350 µg/mc	125 µg/mc	(µg/mc)		(µg/mc)	(µg/mc)

BIOSSIDO DI ZOLFO	97	0	0	18	29	54	25
-------------------	----	---	---	----	----	----	----

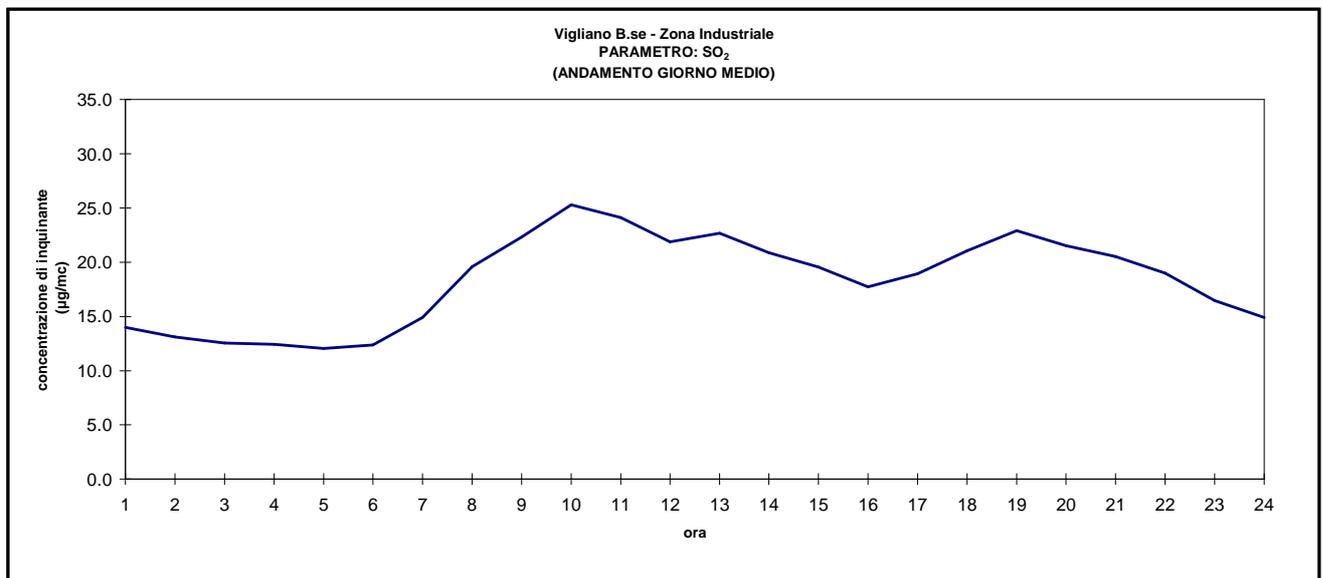


## VALUTAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ARIA

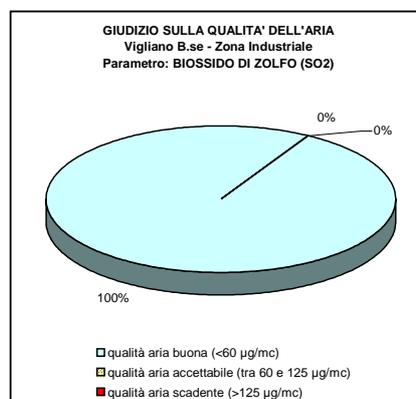


**Vigliano B.se - Via Getta**  
**PARAMETRO: BIOSSIDO DI ZOLFO**  
22 dic. - 12 gen. 2004

NUMERO DATI VALIDI	NUMERO SUPERAMENTI VALORE LIMITE ORARIO PROTEZIONE SALUTE:	NUMERO SUPERAMENTI VALORE LIMITE DI 24 ORE PROTEZIONE SALUTE:	VALORE MEDIO (µg/mc)	VALORE MASSIMO (media giornaliera)	VALORE MASSIMO ORARIO (µg/mc)	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO (µg/mc)
%	350 µg/mc	125 µg/mc	(µg/mc)		(µg/mc)	(µg/mc)

BIOSSIDO DI ZOLFO	88	0	0	22	31	56	29
-------------------	----	---	---	----	----	----	----

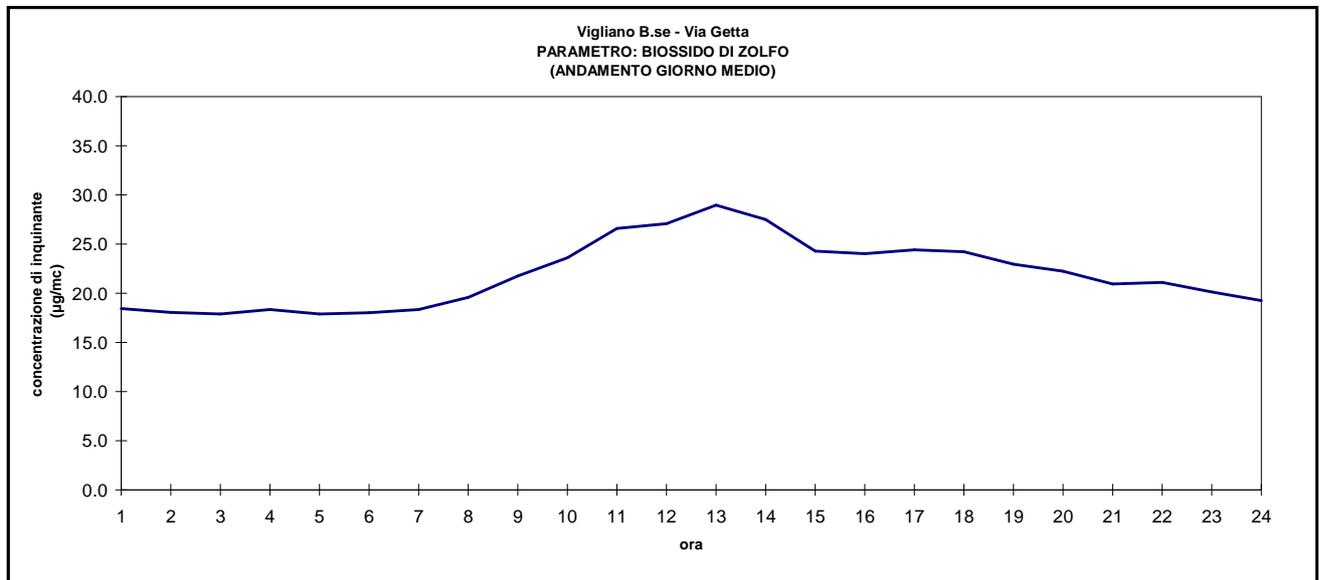

**VALUTAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ARIA**

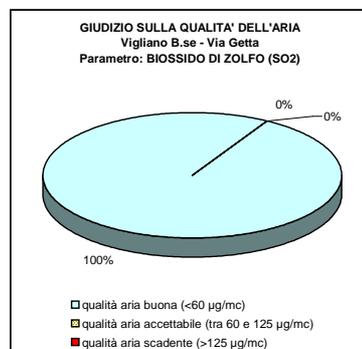


**Vigliano B.se - Via Milano**  
**PARAMETRO: BISSIDO DI ZOLFO**

12 gen. 2004 - 02 feb. 2004

NUMERO DATI VALIDI	NUMERO SUPERAMENTI VALORE LIMITE ORARIO PROTEZIONE SALUTE:	NUMERO SUPERAMENTI VALORE LIMITE DI 24 ORE PROTEZIONE SALUTE:	VALORE MEDIO (µg/mc)	VALORE MASSIMO (media giornaliera)	VALORE MASSIMO ORARIO (µg/mc)	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO (µg/mc)
%	350 µg/mc	125 µg/mc	(µg/mc)		(µg/mc)	(µg/mc)

BIOSSIDO DI ZOLFO	72	0	0	21	37	66	31
-------------------	----	---	---	----	----	----	----

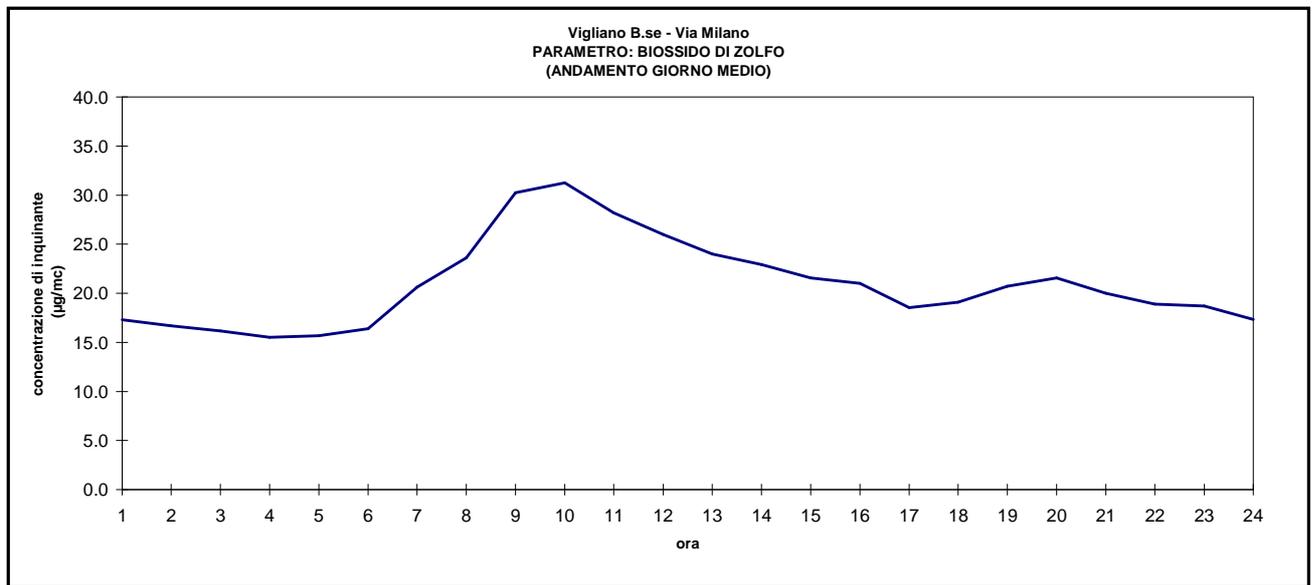

**VALUTAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ARIA**



### **3.4. OSSIDI DI AZOTO (NO<sub>x</sub>): MONOSSIDO DI AZOTO (NO) E BISSIDO DI AZOTO (NO<sub>2</sub>)**

Sono inquinanti prodotti in tutti i processi di combustione (veicoli, impianti termici, industrie). Con il termine "ossidi di azoto" (NO<sub>x</sub>) si intende la somma del monossido e del biossido, pur non essendo questi gli unici composti ossigenati dell'azoto presenti in atmosfera. Il monossido è un composto di bassa tossicità per il quale non sono stati stabiliti specificamente valori limite di qualità dell'aria, la cui importanza risiede nel fatto di essere il precursore del biossido di azoto. E' infatti il monossido ad essere prodotto primariamente nelle combustioni. In presenza di ossigeno il monossido viene rapidamente convertito a biossido di azoto, che presenta una tossicità ben maggiore.

Gli ossidi di azoto rivestono grande importanza ambientale e sanitaria per la molteplicità di fenomeni di inquinamento ambientale cui prendono parte:

1. Il biossido di azoto è un composto che presenta una nocività intrinseca, la quale giustifica l'esistenza di un valore limite orario di qualità dell'aria ed anche di una soglia di allarme. A concentrazioni di 10 – 20 ppm esercita una azione irritante sugli occhi, naso e sulle vie respiratorie. Inoltre, introdotto nell'organismo attraverso il processo respiratorio alveolare si combina con l'emoglobina, modificandone le proprietà chimiche e fisiologiche dando luogo a formazione di metaemoglobina. Questa ultima molecola non è più in grado di trasportare l'ossigeno (ruolo che è proprio dell'emoglobina); già a valori intorno al 3% - 4% di metaemoglobina si manifestano disturbi a carico della respirazione.

2. Gli ossidi di azoto giocano un ruolo importante nel fenomeno delle piogge acide. Il biossido presente in atmosfera può infatti subire una serie di trasformazioni che hanno come risultato la sua conversione in acido nitrico, con conseguente acidificazione dell'umidità atmosferica. Precipitazioni acide hanno effetti sul patrimonio artistico, ma anche sull'ecosistema, in quanto alterano gli equilibri chimico-fisici a livello del suolo e provocano danni alla vegetazione.

3. L'acido nitrico proveniente dall'ossidazione di NO<sub>2</sub> va costituire, come tale o sotto forma di nitrato (soprattutto nitrato di ammonio) una frazione importante degli aerosol atmosferici.

4. Un ulteriore ruolo fondamentale nel determinare la qualità dell'aria di territorio, gli NO<sub>x</sub> lo esercitano nella partecipazione ai processi di formazione dello *smog fotochimico*. Con questo termine si intende una miscela molto complessa di composti altamente reattivi e perciò fortemente aggressivi per l'uomo, gli animali, la vegetazione ed i materiali e quindi potenzialmente nocivi per la salute e per l'ambiente anche a bassissime concentrazioni. Lo smog fotochimico si forma, sotto particolari condizioni meteorologiche, in presenza di opportune concentrazioni di biossido di azoto, ozono e composti organici volatili. Il processo di formazione è innescato dalla reazione del biossido di azoto con la luce del sole e procede con una serie di reazioni a catena non controllabili.

La formazione dello smog fotochimico è favorita nei centri urbani ad alta densità di traffico, in condizioni di calma di vento e di alta insolazione.

Il controllo degli ossidi di azoto rappresenta un importante fattore da tenere in considerazione nell'elaborazione di strategie di intervento volte ad evitare un peggioramento della qualità dell'aria.

Gli ossidi di azoto, ed in particolare il biossido, risultano quindi inquinanti il cui monitoraggio appare indispensabile.

L'unità di misura della concentrazione del biossido di azoto è il microgrammo al metro cubo ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ); gli ossidi totali di azoto ( $\text{NO}_x$ ) sono espressi in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  di  $\text{NO}_2$

Riferimenti normativi per il biossido di azoto: DM n. 60 del 2/4/2002:

	Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di tolleranza	Commenti
Valore limite orario per la protezione della salute umana	1 ora	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ per il 2002 70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ per il 2003	Da non superare più di 18 volte all'anno
Valore limite annuale per la protezione della salute umana	Anno civile	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ per il 2002 14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ per il 2003	
Soglia di allarme	1 ora per tre ore consecutive	400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nessuno	
Valore limite annuale per la protezione della vegetazione ( $\text{NO}_x$ )	Anno civile	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		

E' evidente dalla tabella che la qualità dell'aria rispetto al biossido di azoto può essere esaminata sul breve periodo (medie orarie) oppure su periodi più lunghi (medie mensili ed annuali), nel caso della presente campagna, che ha una durata limitata di circa un mese, l'elaborazione e le considerazioni verranno fatte sulla base delle medie orarie.

**Metodo di misura:** gli ossidi di azoto sono analizzati con il metodo a chemiluminescenza. Il metodo si basa sulla reazione chimica tra il monossido di azoto e l'ozono, che produce una luminescenza caratteristica, di intensità proporzionale alla concentrazione di NO. La reazione è specifica per il monossido di azoto. In questo modo lo strumento misura alternativamente l'NO e la somma NO +  $\text{NO}_2$  ( $\text{NO}_x$ ). La concentrazione di biossido viene calcolata per differenza tra gli ossidi totali ( $\text{NO}_x$ ) e il monossido di azoto (NO).


## Vigliano B.se - Zona Industriale

### PARAMETRO: BIOSSIDO DI AZOTO E MONOSSIDO DI AZOTO


25 nov. 2003 - 22 dic. 2003

NUMERO DATI VALIDI	NUMERO SUPERAMENTI VALORE LIMITE ORARIO PROTEZIONE SALUTE:	NUMERO SUPERAMENTI SOGLIA DI ALLARME:	VALORE MEDIO	VALORE MASSIMO (media giornaliera)	VALORE MASSIMO ORARIO	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO
%	200 µg/mc	400 µg/mc	(µg/mc)	(µg/mc)	(µg/mc)	(µg/mc)

BIOSSIDO DI AZOTO	95	0	0	29	75	133	44
MONOSSIDO DI AZOTO	90	0	0	33	99	274	80

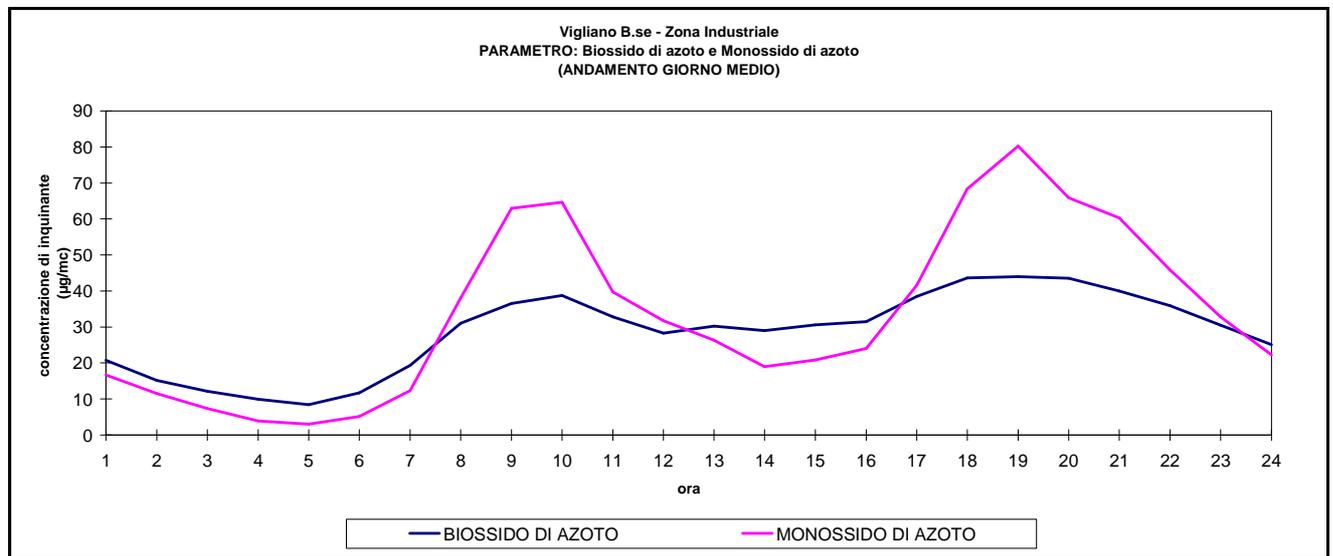


### VALUTAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ARIA

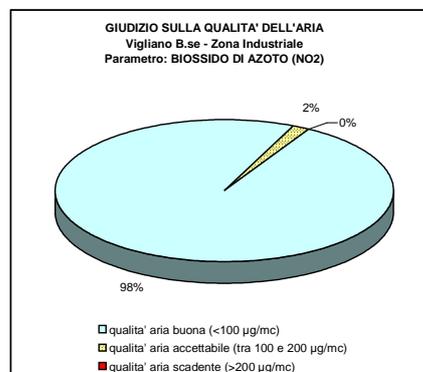


**Vigliano B.se - Via Getta**  
**PARAMETRO: BIOSSIDO DI AZOTO E MONOSSIDO DI AZOTO**  
22 dic. - 12 gen. 2004

NUMERO DATI VALIDI	NUMERO SUPERAMENTI VALORE LIMITE ORARIO PROTEZIONE SALUTE: 200 µg/mc	NUMERO SUPERAMENTI SOGLIA DI ALLARME: 400 µg/mc	VALORE MEDIO (µg/mc)	VALORE MASSIMO (media giornaliera) (µg/mc)	VALORE MASSIMO ORARIO (µg/mc)	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO (µg/mc)
%						

BIOSSIDO DI AZOTO	94	0	0	33	61	79	46
MONOSSIDO DI AZOTO	83			17	41	84	28

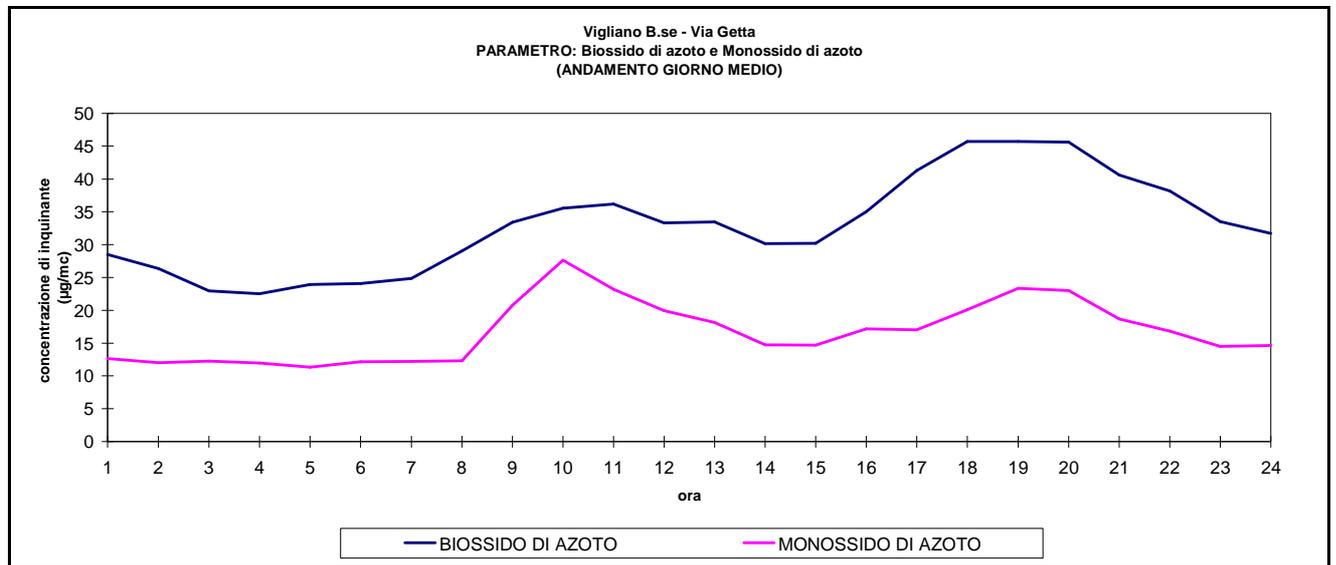

**VALUTAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ARIA**

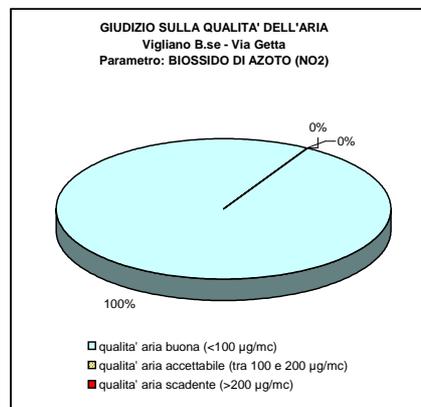


## Vigliano B.se - Via Milano

### PARAMETRO: BIOSSIDO DI AZOTO E MONOSSIDO DI AZOTO


12 gen. 2004 - 02 feb. 2004

NUMERO DATI VALIDI	NUMERO SUPERAMENTI VALORE LIMITE ORARIO PROTEZIONE SALUTE:	NUMERO SUPERAMENTI SOGLIA DI ALLARME:	VALORE MEDIO	VALORE MASSIMO (media giornaliera)	VALORE MASSIMO ORARIO	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO
%	200 µg/mc	400 µg/mc	(µg/mc)	(µg/mc)	(µg/mc)	(µg/mc)

BIOSSIDO DI AZOTO	72	0	0	43	59	100	61
MONOSSIDO DI AZOTO	68			28	55	165	66

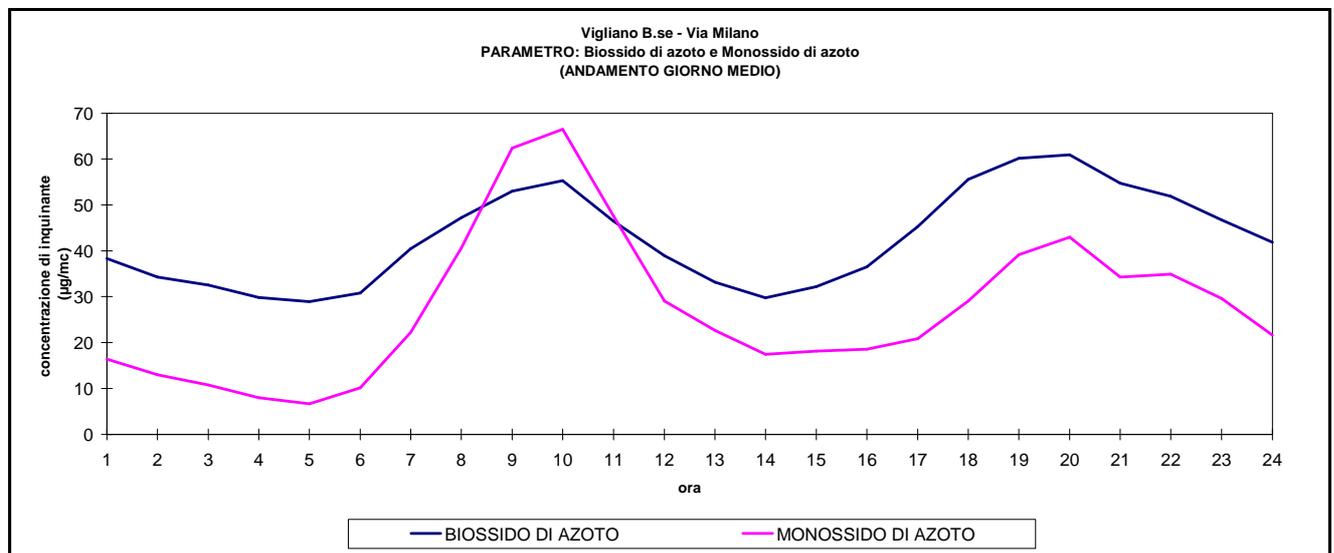

## VALUTAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ARIA

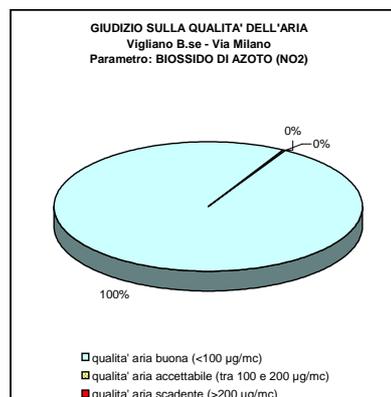


## Vigliano B.se - Zona Industriale

### PARAMETRO: OSSIDI TOTALI DI AZOTO (espressi come NO<sub>2</sub>)

25 nov. 2003 - 22 dic. 2003

NUMERO DATI VALIDI	VALORE MEDIO	VALORE MINIMO ORARIO	VALORE MASSIMO ORARIO	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO
%	(µg/mc)	(µg/mc)	(µg/mc)	(µg/mc)


OSSIDI TOTALI DI AZOTO	90	78	0	505	165
------------------------	----	----	---	-----	-----

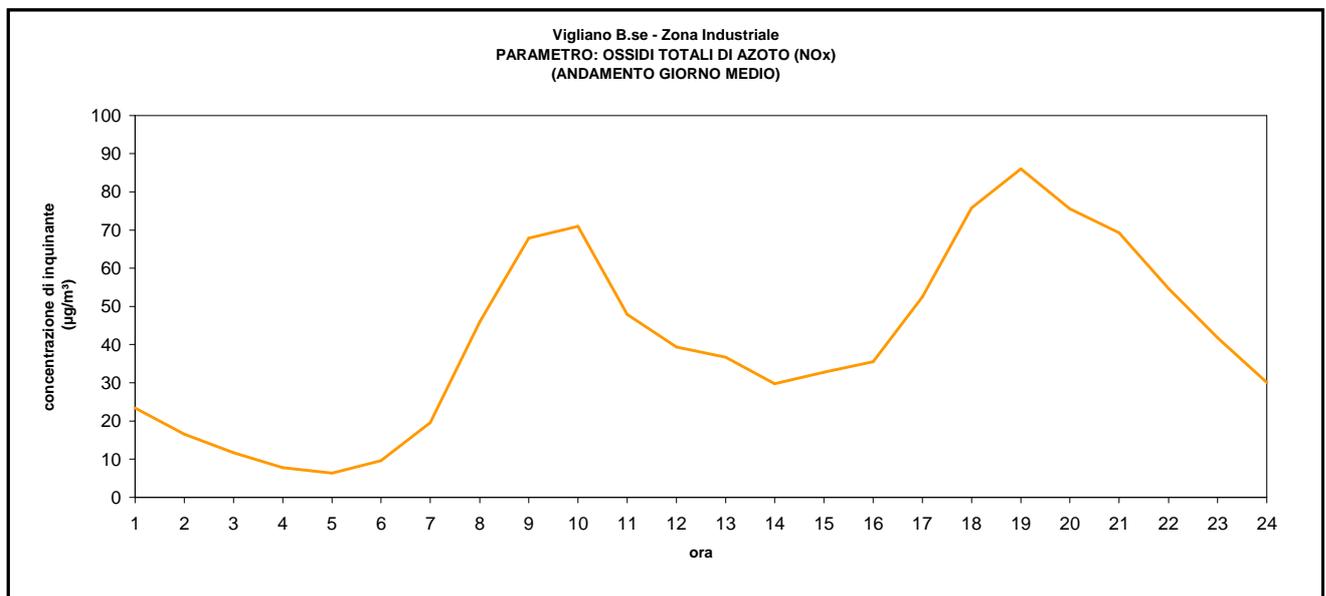

**Vigliano B.se - Via Getta**  
**PARAMETRO: OSSIDI TOTALI DI AZOTO (espressi come NO<sub>2</sub>)**  
22 dic. - 12 gen. 2004

NUMERO DATI VALIDI	VALORE MEDIO	VALORE MINIMO ORARIO	VALORE MASSIMO ORARIO	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO
%	(µg/mc)	(µg/mc)	(µg/mc)	(µg/mc)


OSSIDI TOTALI DI AZOTO	85	58	0	191	82
------------------------	----	----	---	-----	----

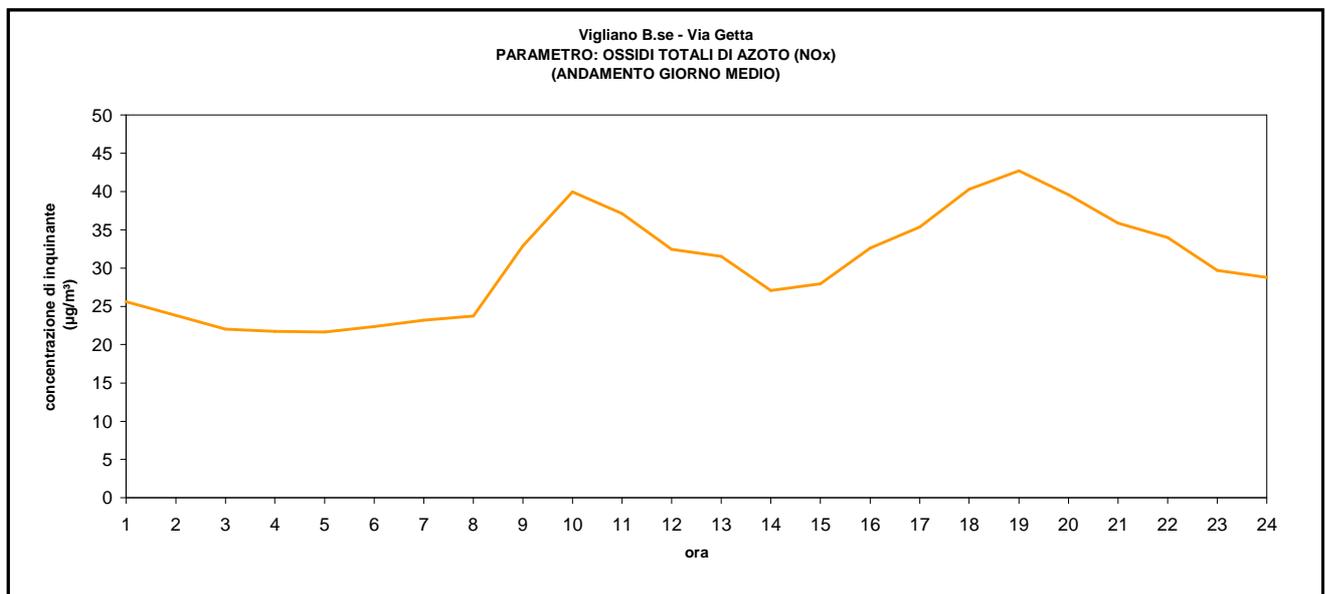


**Vigliano B.se - Via Milano**  
**PARAMETRO: OSSIDI TOTALI DI AZOTO (espressi come NO<sub>2</sub>)**  
 12 gen. 2004 - 02 feb. 2004

NUMERO DATI VALIDI	VALORE MEDIO	VALORE MINIMO ORARIO	VALORE MASSIMO ORARIO	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO
%	(µg/mc)	(µg/mc)	(µg/mc)	(µg/mc)


OSSIDI TOTALI DI AZOTO	67	85	2	319	156
------------------------	----	----	---	-----	-----

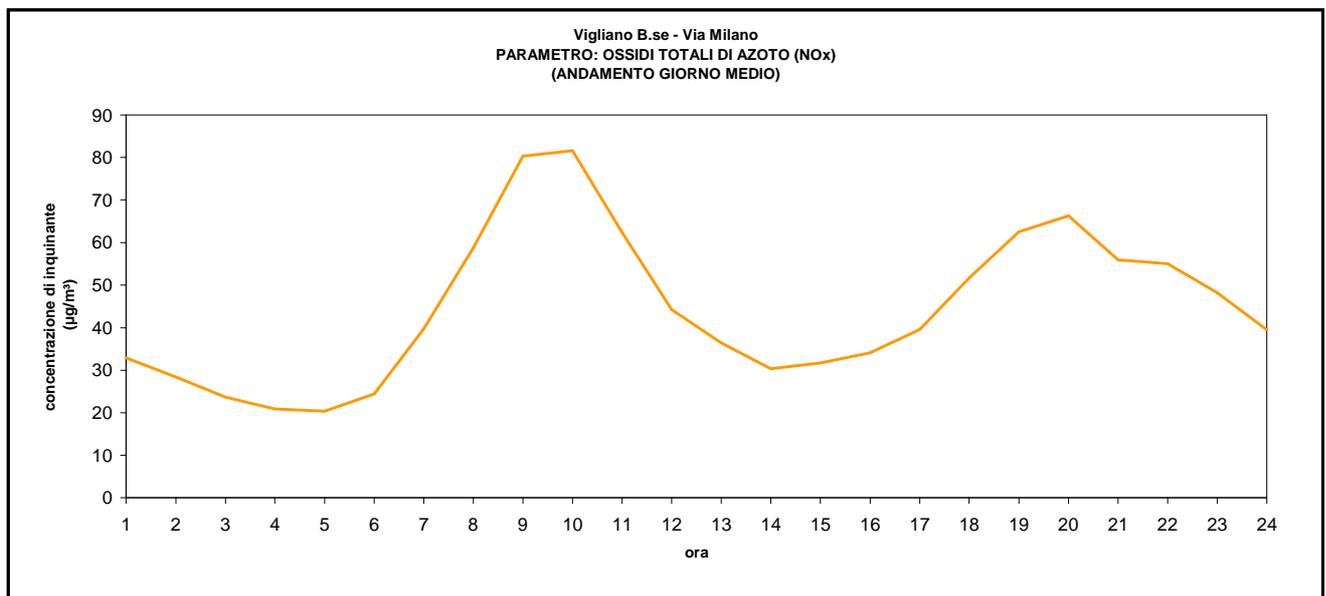


**Vigliano B.se - Zona Industriale - Biossido di azoto**  
**dal 24 nov. al 22 dic. 2003**

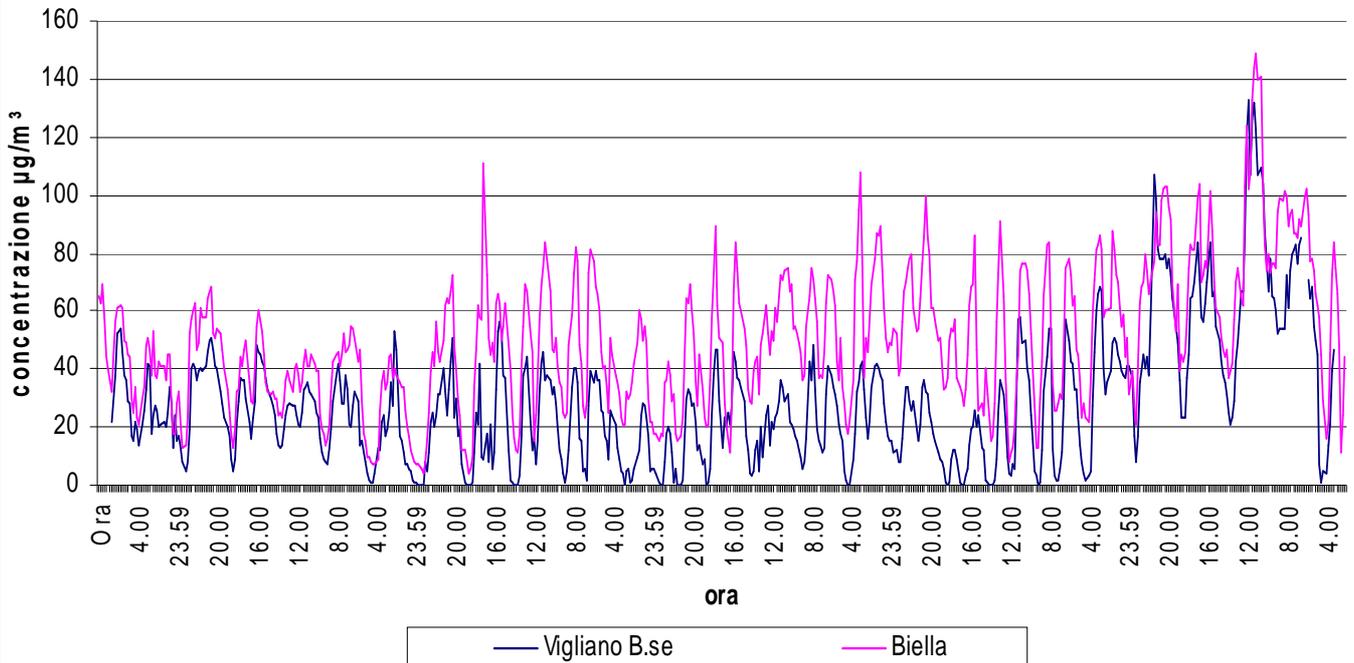

**Vigliano B.se - Via Getta - Biossido di Azoto**  
**dal 22 dic. 2003 al 12 gen. 2004**

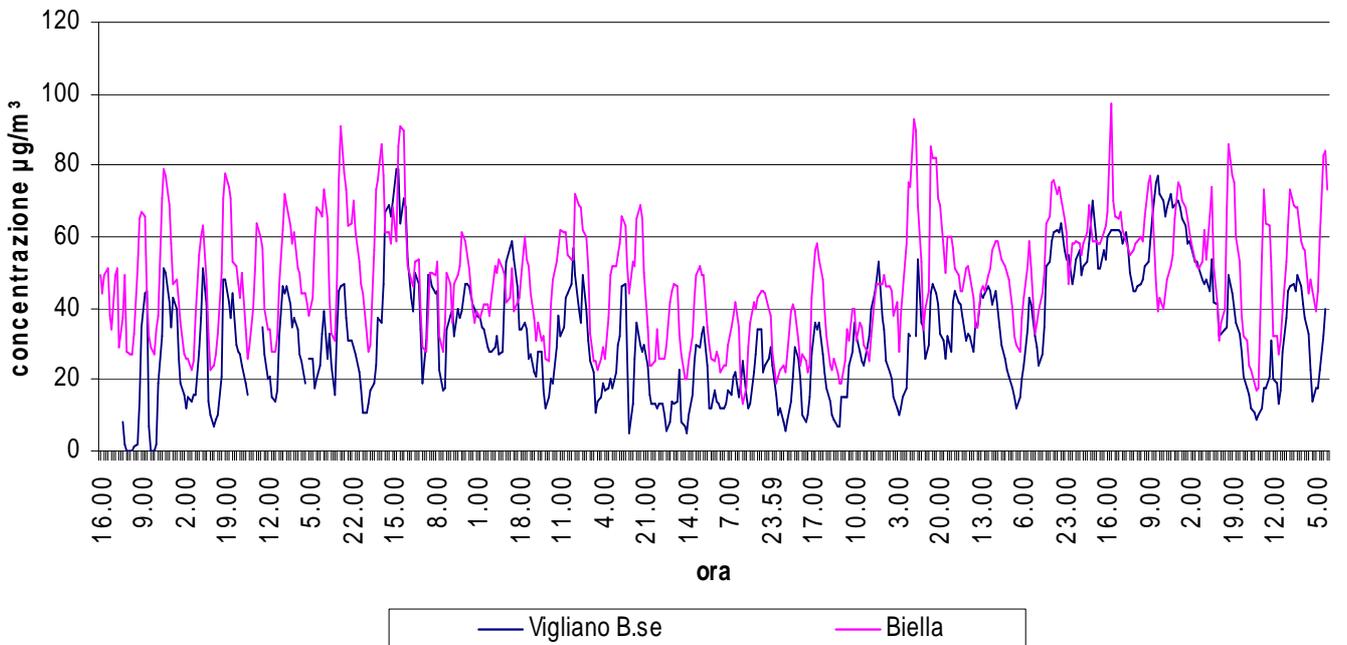

**Vigliano B.se - Via Milano - Biossido di azoto**  
**dal 12 gen. al 2 feb. 2004**

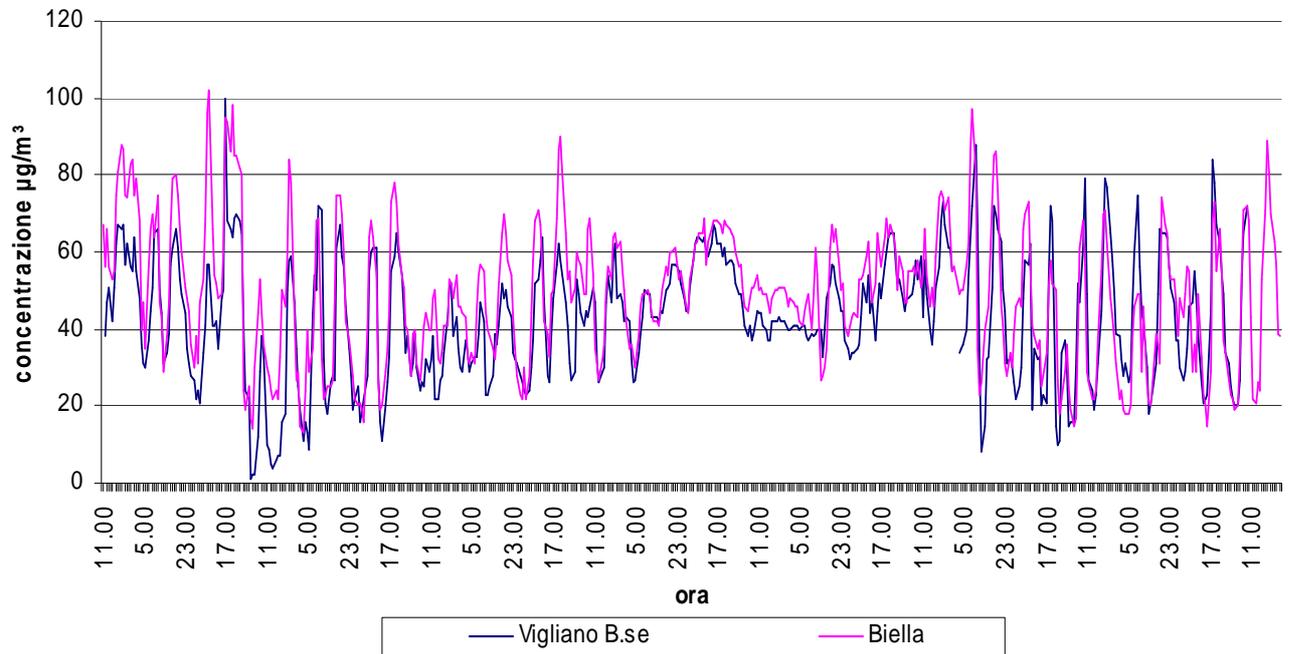

### 3.5. MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)

Il monossido di carbonio è un gas tossico che si forma in tutti i processi di combustione che avvengono in difetto di ossigeno. La causa principale di inquinamento da monossido di carbonio è oggi indubbiamente costituita dal traffico veicolare. Si stima che il settore dei trasporti contribuisca per il 90 % alle emissioni di CO di origine antropica. La quantità di CO prodotta dipende dal tipo di motorizzazione, dalla velocità di marcia e da altri fattori. Si verificano alte produzioni di questo inquinante in condizioni di traffico congestionato, con bassa velocità di scorrimento, che si realizzano tipicamente nei centri urbani.

Fonti di emissione di minore importanza sono le attività industriali in cui sono coinvolti processi termici e gli impianti di riscaldamento delle abitazioni.

La situazione del CO è in via di miglioramento con l'introduzione diffusa di auto dotate di marmitta catalitica, che permettono di ridurre le emissioni di CO fino al 90%.

Il monossido di carbonio ha la proprietà di fissarsi in modo irreversibile all'emoglobina del sangue, entrando in competizione con l'ossigeno, il cui legame con l'emoglobina è di circa 200 volte più debole, portando così ad un'alterazione del meccanismo di trasporto dell'ossigeno stesso dai polmoni a tutti i distretti dell'organismo.

A concentrazioni molto elevate (che si rinvergono però in ambienti chiusi) il CO può portare a morte per asfissia; alle concentrazioni rilevabili nei centri urbani gli effetti tossici sono meno evidenti, ma possono provocare condizioni croniche di insufficienza respiratoria o anemia.

#### Riferimenti normativi:

L'unità di misura del monossido di carbonio in atmosfera è il **milligrammo al metro cubo** (mg/m<sup>3</sup>).

#### Valore limite DM n. 60 del 2/04/2002


	Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di tolleranza
Valore limite per la protezione della salute	Media massima giornaliera su 8 ore	10 mg/m <sup>3</sup>	6 mg/m <sup>3</sup> (4 mg/m <sup>3</sup> nel 2003)

## Vigliano B.se - Zona Industriale PARAMETRO: MONOSSIDO DI CARBONIO


25 nov. 2003 - 22 dic. 2003

NUMERO DATI VALIDI	NUMERO SUPERAMENTI VALORE LIMITE PROTEZIONE SALUTE:	VALORE MASSIMO ORARIO	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO
%	10 mg/mc		

MONOSSIDO DI CARBONIO	90	0	4.0	2.1
-----------------------	----	---	-----	-----

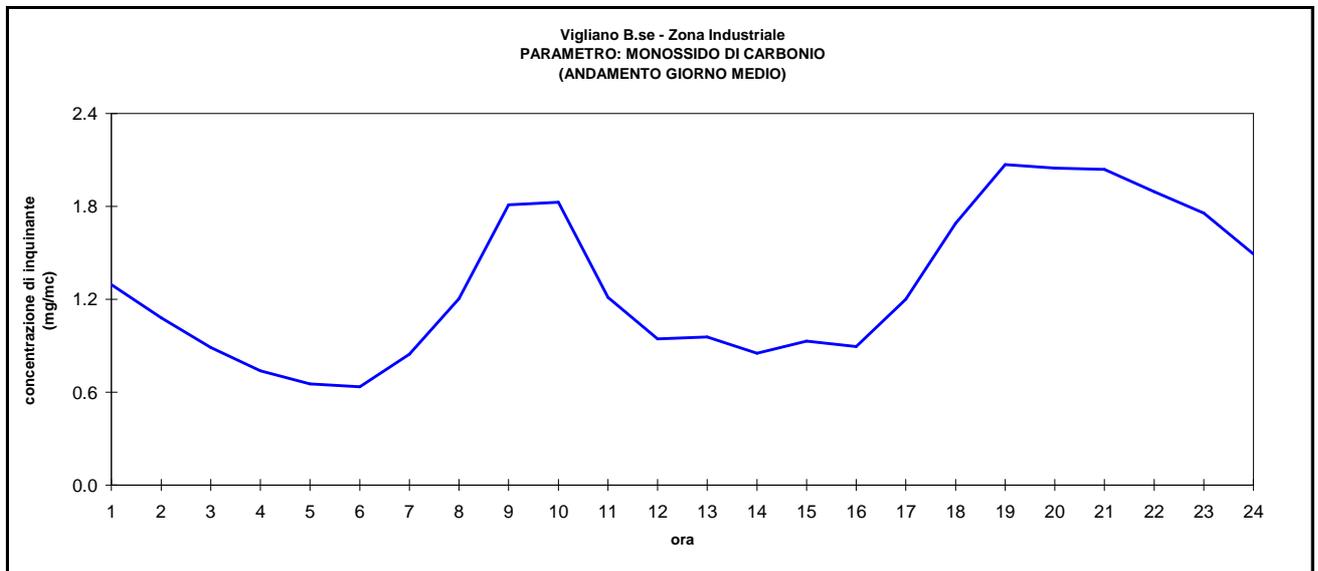

## VALUTAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ARIA

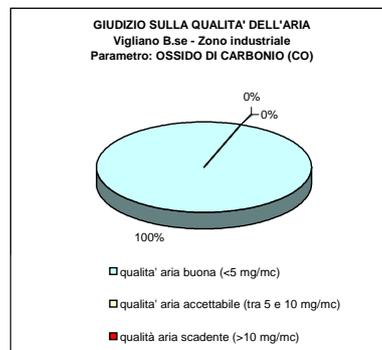


## Vigliano B.se - Via Getta PARAMETRO: MONOSSIDO DI CARBONIO


22 dic. - 12 gen. 2004

NUMERO DATI VALIDI	NUMERO SUPERAMENTI VALORE LIMITE PROTEZIONE SALUTE:	VALORE MASSIMO ORARIO	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO
%	10 mg/mc		

MONOSSIDO DI CARBONIO	88	0	2.9	1.3
-----------------------	----	---	-----	-----

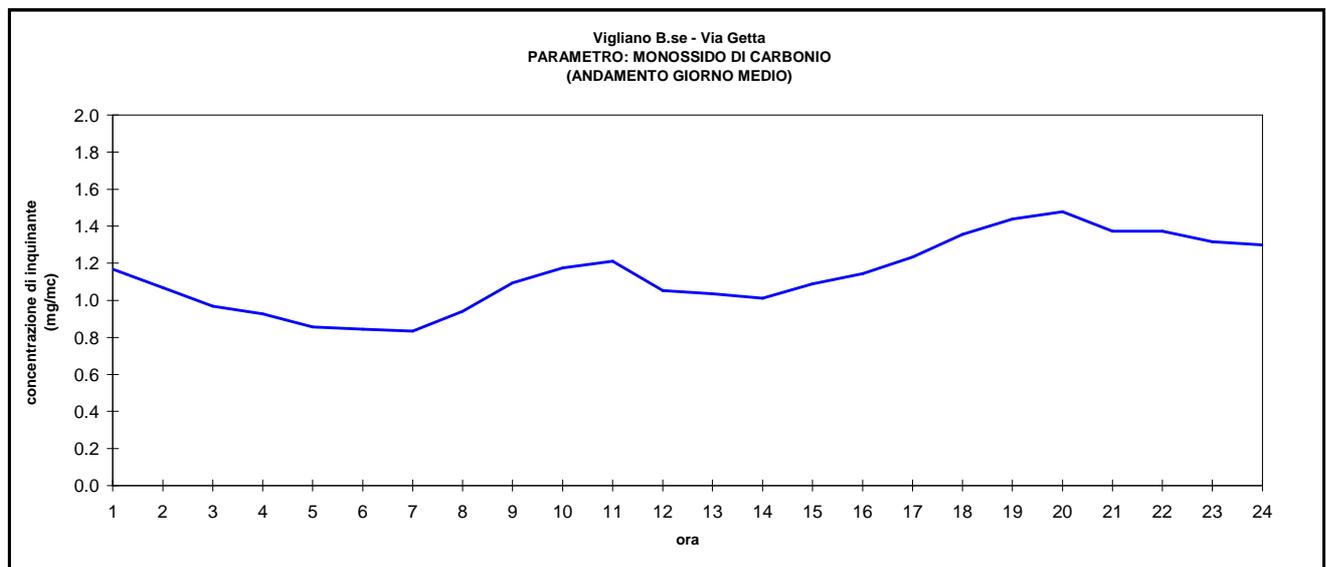


## VALUTAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ARIA

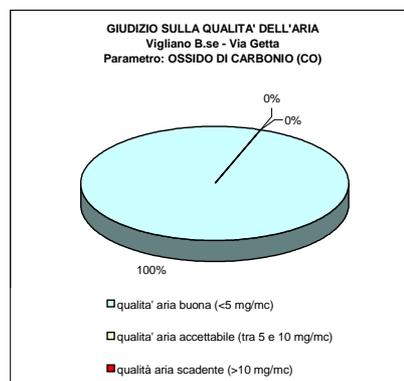


**Vigliano B.se - Via Milano**  
**PARAMETRO: MONOSSIDO DI CARBONIO**  
12 gen. 2004 - 02 feb. 2004

NUMERO DATI VALIDI	NUMERO SUPERAMENTI VALORE LIMITE PROTEZIONE SALUTE:	VALORE MASSIMO ORARIO	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO
%	10 mg/mc		

MONOSSIDO DI CARBONIO	95	0	3.5	1.7
-----------------------	----	---	-----	-----

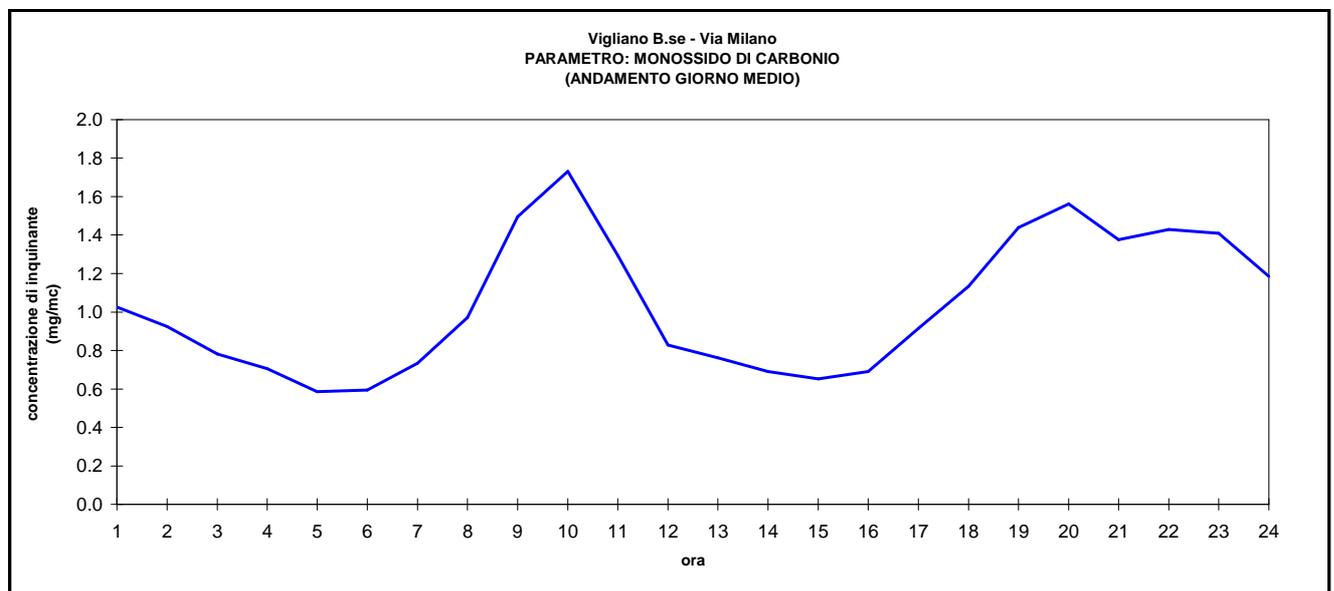

**VALUTAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ARIA**

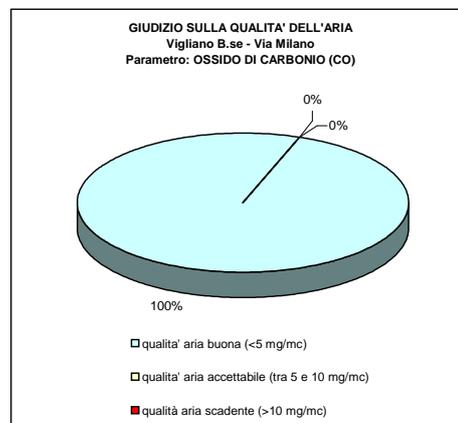

### 3.6. OZONO (O<sub>3</sub>)

Si tratta di una forma di ossigeno molecolare altamente reattivo che si forma come inquinante secondario in un ciclo di reazioni che vede coinvolti anche gli ossidi di azoto. La reazione fondamentale di produzione di ozono è costituita dalla fotolisi del biossido di azoto:



L'ossigeno monoatomico liberato nel corso del processo reagisce poi rapidamente con l'ossigeno molecolare atmosferico formando ozono.

L'ozono di cui si tratta in questa relazione è quello troposferico, presente negli strati più bassi dell'atmosfera ed in prossimità del suolo e non va confuso con l'ozono presente nella stratosfera, la cui diminuzione (il "buco dell'ozono") costituisce invece un serio problema ambientale a scala mondiale e che presenta però modalità di formazione differenti.

La formazione dell'ozono troposferico è legata dunque all'intensità della radiazione ultravioletta al suolo (l'andamento giornaliero presenta infatti una curva a campana che va di pari passo con i valori di radiazione solare incidente), tuttavia la sua concentrazione finale è determinata anche dalla presenza di altre sostanze, quali gli ossidi di azoto ed i composti organici volatili (idrocarburi, aldeidi, chetoni, ecc. emessi in gran quantità da sorgenti naturali ed antropiche), specie dette perciò "precursori".

La sua elevata capacità ossidante lo rende direttamente in grado di reagire con i tessuti viventi: è un riconosciuto broncoirritante ed è in grado di alterare la funzionalità polmonare, nonché di causare disturbi agli occhi e alle mucose. Inoltre i vegetali sono particolarmente sensibili alla sua azione.

L'ozono esplica però anche un'azione inquinante e nociva indiretta in quanto è coinvolto nella formazione dello smog fotochimico, una miscela complessa molto reattiva di composti organici a diverso stato di ossidazione, radicali liberi, particolato fine, che acquista particolare importanza ambientale soprattutto nelle giornate invernali a cielo sereno, caratterizzate da un'elevata stabilità atmosferica e forti immissioni antropiche di precursori.

#### Riferimenti normativi:

A causa dei danni diretti ed indiretti alla salute, all'ecosistema ed anche al patrimonio artistico di cui è responsabile, l'ozono è oggetto di particolare attenzione dal punto di vista normativo, in sede nazionale e comunitaria. In Italia i limiti per l'ozono sono stabiliti con DM 25/11/1994 e DM 16/5/1996, è bene però ricordare che recentemente è stata emanata in sede CE la Direttiva 2002/3/CE del 12 febbraio 2002 che, una volta recepita, sostituirà i limiti oggi vigenti.

Il D.M. 25/11/1994 stabilisce due valori limite intesi come medie orarie, ossia un **livello di attenzione** pari a 180 µg/m<sup>3</sup> e un **livello di allarme** pari a 360 µg/m<sup>3</sup>.

Il D.M. 16/05/1996 stabilisce inoltre un **livello di protezione della vegetazione** pari a 65 µg/m<sup>3</sup> (come media giornaliera) e un **livello di protezione della salute** pari a 110 µg/m<sup>3</sup> (come media su 8 ore).

	Periodo di mediazione	Valore limite
Livello di attenzione	Media oraria	180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Livello di allarme	Media oraria	360 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Livello di protezione della salute	Media mobile su 8 ore	110 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Livello di protezione della vegetazione	Media oraria	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Livello di protezione della vegetazione	Media giornaliera	65 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

La problematica dell'inquinamento da ozono si manifesta soprattutto nei mesi della tarda primavera e dell'estate, quando le concentrazioni al suolo di questo composto raggiungono livelli preoccupanti che richiedono l'attivazione di un continuo stato di sorveglianza ed informazione. Il profilo delle medie mensili riflette la dipendenza della concentrazione di ozono dall'intensità della radiazione solare. Un'altra caratteristica importante dell'inquinamento da ozono sta nella sua distribuzione piuttosto omogenea su ampie aree di territorio, che ne fa un problema di dimensione sicuramente sovracomunale e sovraprovinciale.

**Ozono: indice di qualità dell'aria in Regione Piemonte ed in provincia di Biella.** La Regione Piemonte ha definito per l'ozono un indice complessivo di qualità dell'aria che si esprime con l'assegnazione ad una determinata area geografica di un unico "livello di ozono" su una scala che va dal valore 0 (migliore qualità dell'aria) a 3 (peggiore qualità dell'aria). La rappresentazione indicizzata dello stato di qualità dell'aria mediante l'assegnazione giornaliera del "livello di ozono" complessivo permette così una visualizzazione sintetica ed immediata che tiene conto contemporaneamente dell'esistenza delle due differenti tipologie di valori limite per la protezione della salute.

A ciascun livello di ozono corrisponde un intervallo di medie orarie e su 8 ore di riferimento, come indicato nella seguente tabella:

**Livelli di inquinamento da ozono secondo la DGR 31/7/2000 n. 27-614**

LIVELLO DI INQUINAMENTO	Tipo di dato	Unità di misura	Intervallo di riferimento ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
LIVELLO 0	Media oraria	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Inf. 180
	Media mobile su 8 ore	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Inf. 110
LIVELLO 1	Media oraria	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	180 - 240
	Media mobile su 8 ore	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	110 - 140
LIVELLO 2	Media oraria	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	240 - 360
	Media mobile su 8 ore	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	140 - 220
LIVELLO 3	Media oraria	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Sup. 360
	Media mobile su 8 ore	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Sup. 220


I livelli di ozono sono dunque determinati per confronto con fasce di concentrazioni stabilite in base ai valori limite attualmente vigenti.

Inoltre a ciascun livello di ozono corrispondono differenti consigli e raccomandazioni per la popolazione, in particolare per i soggetti considerati più a rischio, secondo quanto riportato in tabella:

**Raccomandazioni e precauzioni da adottare a seconda del livello di ozono riscontrato**

LIVELLO DI INQUINAMENTO	Consigli e raccomandazioni
LIVELLO 0	nessuna precauzione
LIVELLO 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>categorie sensibili (bambini, anziani, asmatici ecc):</b> evitare attività fisica all'aperto durante le ore più calde della giornata.</li> <li>• a tutta la popolazione si consiglia di mangiare cibi ricchi di Selenio e di vitamina C ed E (es pomodori, peperoni rossi, uova, asparagi ecc).</li> </ul>
LIVELLO 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• categorie sensibili (bambini, anziani, asmatici ecc): evitare qualsiasi attività fisica nelle ore più calde della giornata</li> <li>• a tutta la popolazione: evitare sforzi fisici, nelle ore più calde della giornata e mangiare cibi ricchi di Selenio e di vitamina C ed E (es pomodori, peperoni rossi, uova, asparagi ecc).</li> </ul>
LIVELLO 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• categorie sensibili (bambini, anziani, asmatici ecc): evitare di uscire di casa durante le ore più calde della giornata</li> <li>• a tutta la popolazione: evitare sforzi fisici, anche moderati, nelle ore più calde della giornata e mangiare cibi ricchi di Selenio e di vitamina C ed E (es pomodori, peperoni rossi, uova, asparagi ecc)</li> </ul>

**LIVELLI DI OZONO nel territorio provinciale nel periodo di misura**

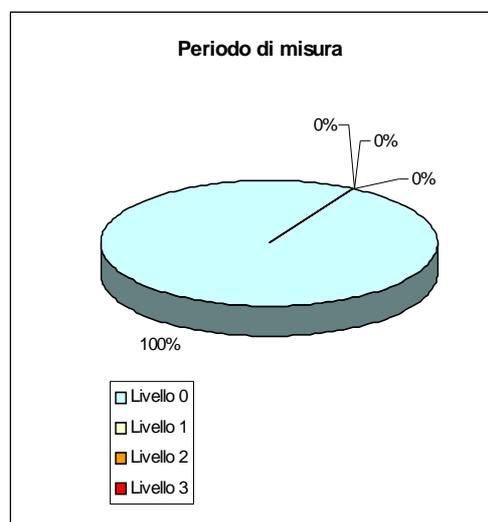


## Vigliano B.se - Zona Industriale PARAMETRO: OZONO

25 nov. 2003 - 22 dic. 2003

NUMERO DATI VALIDI	NUMERO SUPERAMENTI LIVELLO DI ATTENZIONE:	NUMERO SUPERAMENTI LIVELLO DI ALLARME:	NUMERO DI SUPERAMENTI PROTEZIONE SALUTE	NUMERO SUPERAMENTI PROTEZIONE VEGETAZIONE (media oraria)	NUMERO SUPERAMENTI PROTEZIONE VEGETAZIONE (media giornaliera)	VALORE MASSIMO (media giornaliera)	VALORE MASSIMO ORARIO	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO
%	180 µg/mc	360 µg/mc	110 µg/mc	200 µg/mc	65 µg/mc		(µg/mc)	(µg/mc)

OZONO	94	0	0	0	0	0	50	85	30
-------	----	---	---	---	---	---	----	----	----

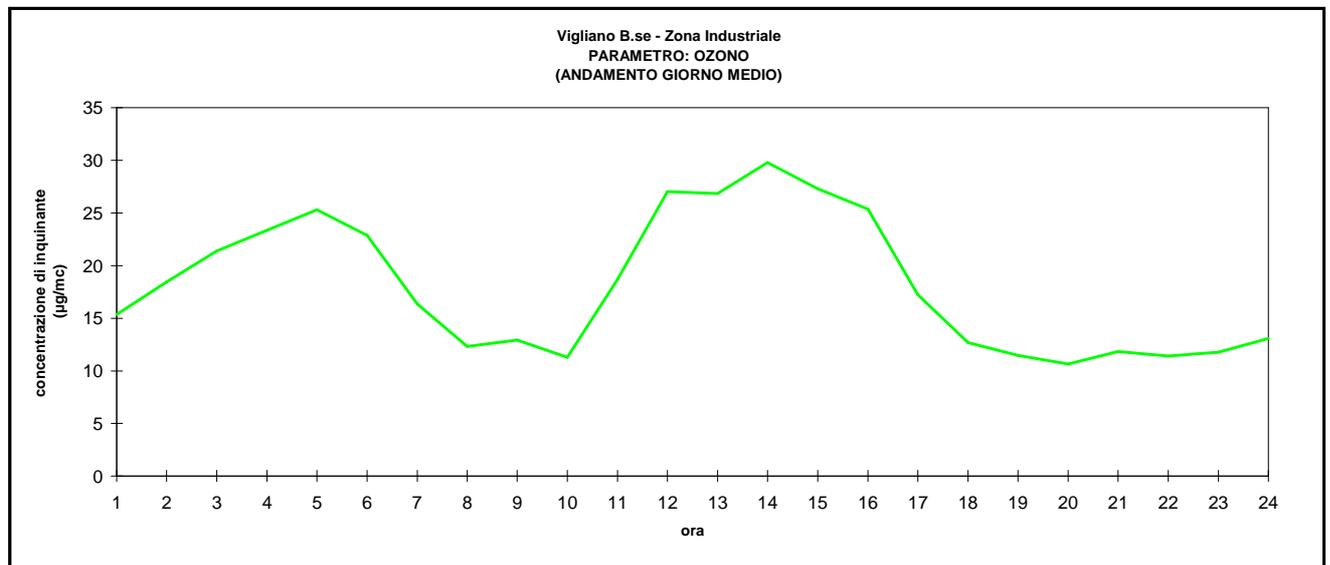


## Vigliano B.se - Via Getta PARAMETRO: OZONO

22 dic. - 12 gen. 2004

NUMERO DATI VALIDI	NUMERO SUPERAMENTI LIVELLO DI ATTENZIONE:	NUMERO SUPERAMENTI LIVELLO DI ALLARME:	NUMERO DI SUPERAMENTI PROTEZIONE SALUTE	NUMERO SUPERAMENTI PROTEZIONE VEGETAZIONE (media oraria)	NUMERO SUPERAMENTI PROTEZIONE VEGETAZIONE (media giornaliera)	VALORE MASSIMO (media giornaliera)	VALORE MASSIMO ORARIO	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO
%	180 µg/mc	360 µg/mc	110 µg/mc	200 µg/mc	65 µg/mc		(µg/mc)	(µg/mc)

OZONO	81	0	0	0	0	0	27	63	33
-------	----	---	---	---	---	---	----	----	----

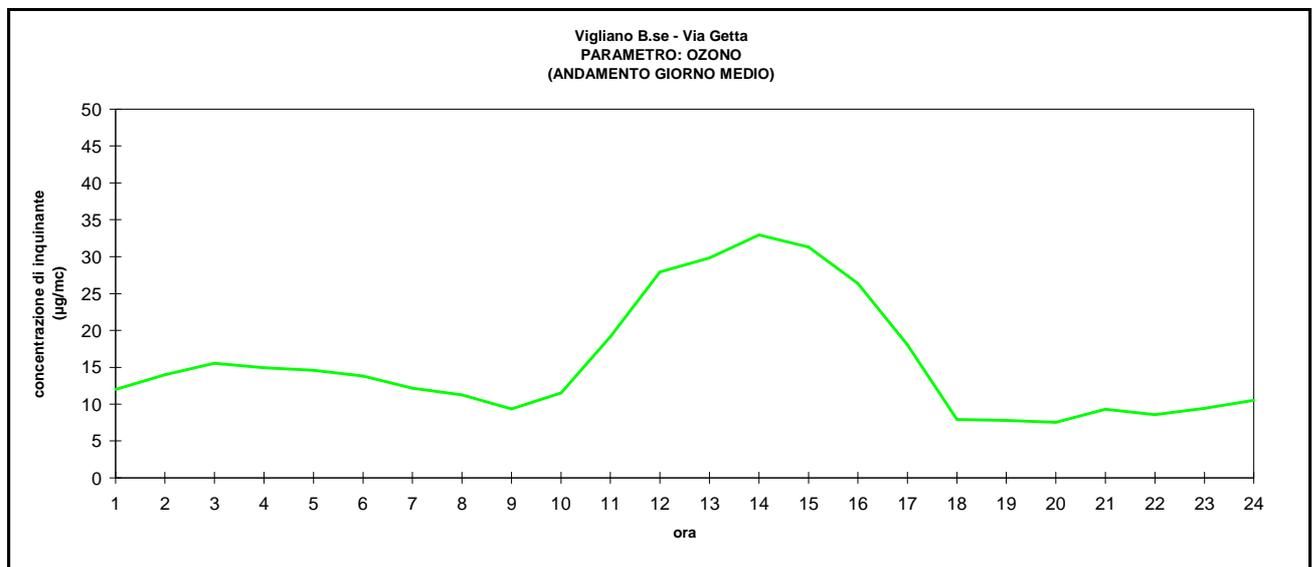


## Vigliano B.se - Via Milano PARAMETRO: OZONO

12 gen. 2004 - 02 feb. 2004

NUMERO DATI VALIDI	NUMERO SUPERAMENTI LIVELLO DI ATTENZIONE:	NUMERO SUPERAMENTI LIVELLO DI ALLARME:	NUMERO DI SUPERAMENTI PROTEZIONE SALUTE	NUMERO SUPERAMENTI PROTEZIONE VEGETAZIONE (media oraria)	NUMERO SUPERAMENTI PROTEZIONE VEGETAZIONE (media giornaliera)	VALORE MASSIMO (media giornaliera)	VALORE MASSIMO ORARIO	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO
%	180 µg/mc	360 µg/mc	110 µg/mc	200 µg/mc	65 µg/mc		(µg/mc)	(µg/mc)

OZONO	69	0	0	0	0	56	82	42
-------	----	---	---	---	---	----	----	----

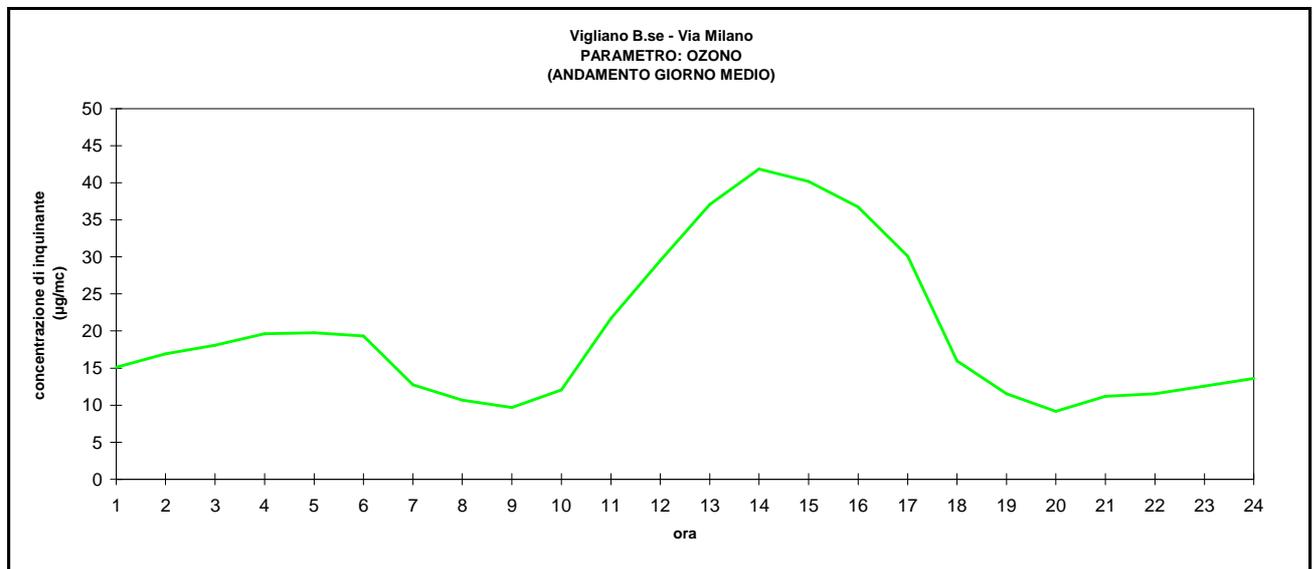

### 3.7. BENZENE

Il benzene appartiene alla classe degli idrocarburi aromatici, i cui componenti più noti sono oltre al benzene stesso, toluene e xileni. La loro concentrazione in atmosfera nelle aree urbane è direttamente correlabile al traffico veicolare: infatti il benzene è diventato un inquinante atmosferico di primaria importanza solo da alcuni anni, con l'introduzione sul mercato delle benzine verdi, di cui è un componente. L'entità delle emissioni di benzene con i gas di scarico è funzione della composizione del combustibile, in particolare della frazione di benzene e di idrocarburi aromatici (rispettivamente circa l'1% ed il 30%), ma è legata anche alla presenza ed alla funzionalità dei dispositivi di depurazione dei gas di scarico installati sui veicoli, in particolare un fattore importante risulta essere la temperatura del catalizzatore.

Stime recenti indicano che le maggiori emissioni di benzene (in termini di t/anno) provengono dalle auto non catalizzate e dai ciclomotori, seguiti dalle auto dotate di catalizzatore. Scarso è il contributo derivante dai motori diesel.

Un'altra non trascurabile fonte di benzene è costituita dalle cosiddette emissioni evaporative (ad esempio, perdite dal serbatoio o durante i rifornimenti) che è stimabile attorno al 10% delle emissioni da combustione.

Gli effetti del benzene sulla salute umana sono ormai accertati: il benzene è stato classificato dal 1982, dalla IARC (International Agency for Research on Cancer), in Classe 1 (cancerogeno certo per l'uomo). Toluene e xileni sono composti di tossicità inferiore che non sono soggetti a limiti di qualità dell'aria.

#### Riferimenti normativi:

L'unità di misura della concentrazione di benzene è il microgrammo al metro cubo ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Il DM 60/2002 definisce per il benzene il **valore limite per la protezione della salute** pari ad una media annuale di  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , con una tolleranza del 100% fino al 31/12/2005; la percentuale di tolleranza si riduce a zero entro il 2010.


**Metodo di misura:** il benzene viene misurato mediante la tecnica della cromatografia capillare in fase gassosa, che permette la separazione e l'identificazione in tempi brevi (15 min) dei componenti della miscela gassosa campione. L'utilizzo di un rivelatore selettivo per i composti aromatici permette di separare le eventuali sostanze interferenti e di giungere alla determinazione quantitativa del benzene in modo preciso, accurato e molto sensibile.

## Vigliano B.se - Zona Industriale PARAMETRO: Benzene


25 nov. 2003 - 22 dic. 2003

NUMERO DATI VALIDI	VALORE MEDIO	VALORE MINIMO ORARIO	VALORE MASSIMO ORARIO	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO
%	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )

BENZENE	92	4.7	0.3	16.7	8.7
---------	----	-----	-----	------	-----

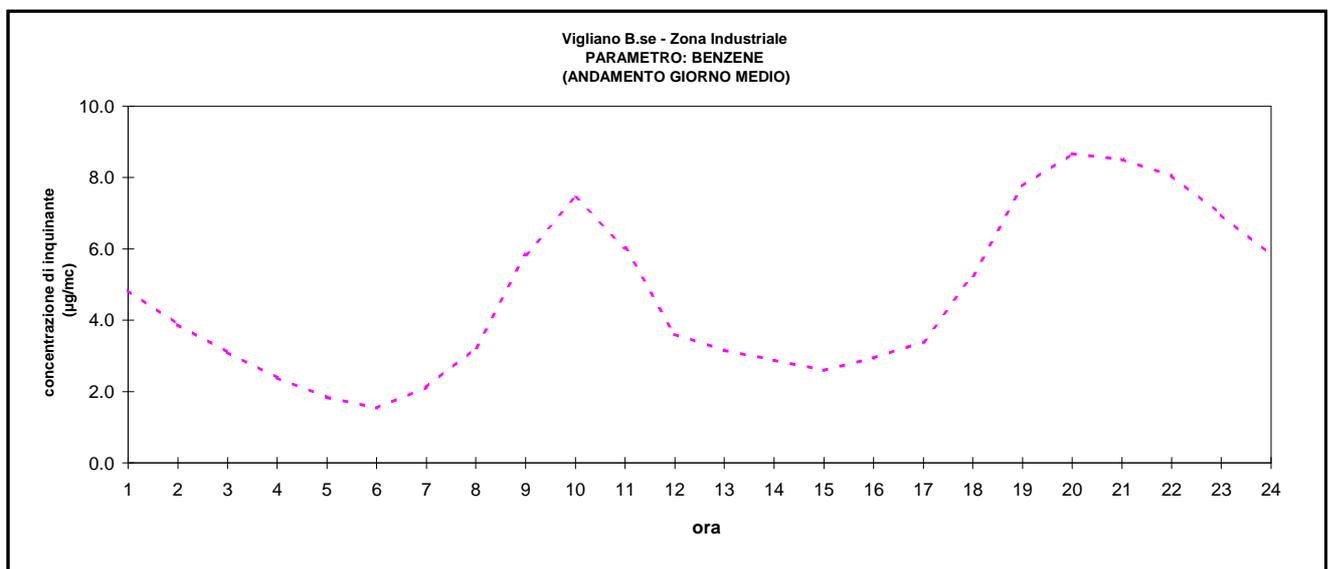

## VALUTAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ARIA

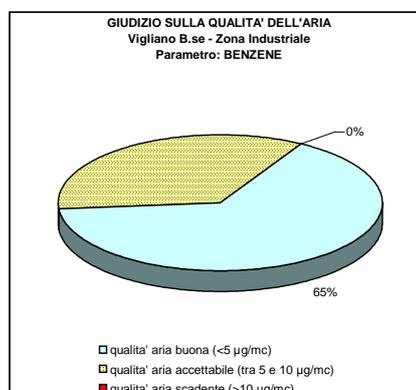


## Vigliano B.se - Via Getta PARAMETRO: Benzene

22 dic. - 12 gen. 2004

NUMERO DATI VALIDI	VALORE MEDIO	VALORE MINIMO ORARIO	VALORE MASSIMO ORARIO	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO
%	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )

BENZENE	87	3.2	0.4	10.4	4.8
---------	----	-----	-----	------	-----

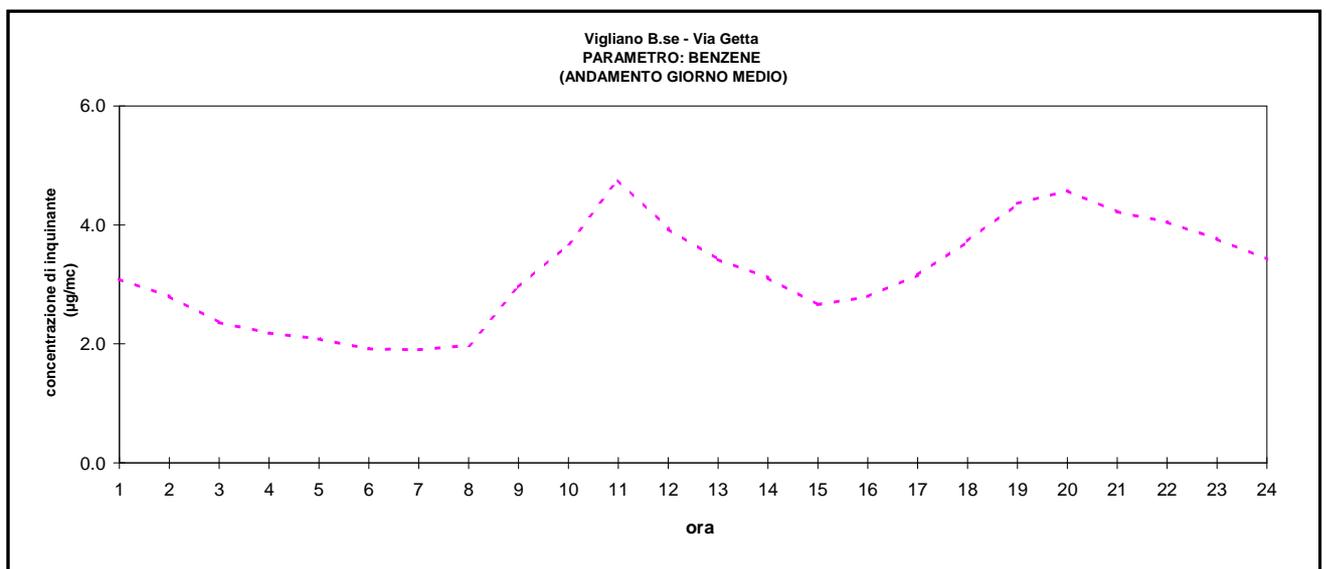

## VALUTAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ARIA




## Vigliano B.se - Via Milano PARAMETRO: Benzene

12 gen. 2004 - 02 feb. 2004

NUMERO DATI VALIDI	VALORE MEDIO	VALORE MINIMO ORARIO	VALORE MASSIMO ORARIO	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO
%	(µg/mc)	(µg/mc)	(µg/mc)	(µg/mc)

BENZENE	72	3.6	0.2	11.5	6.0
---------	----	-----	-----	------	-----

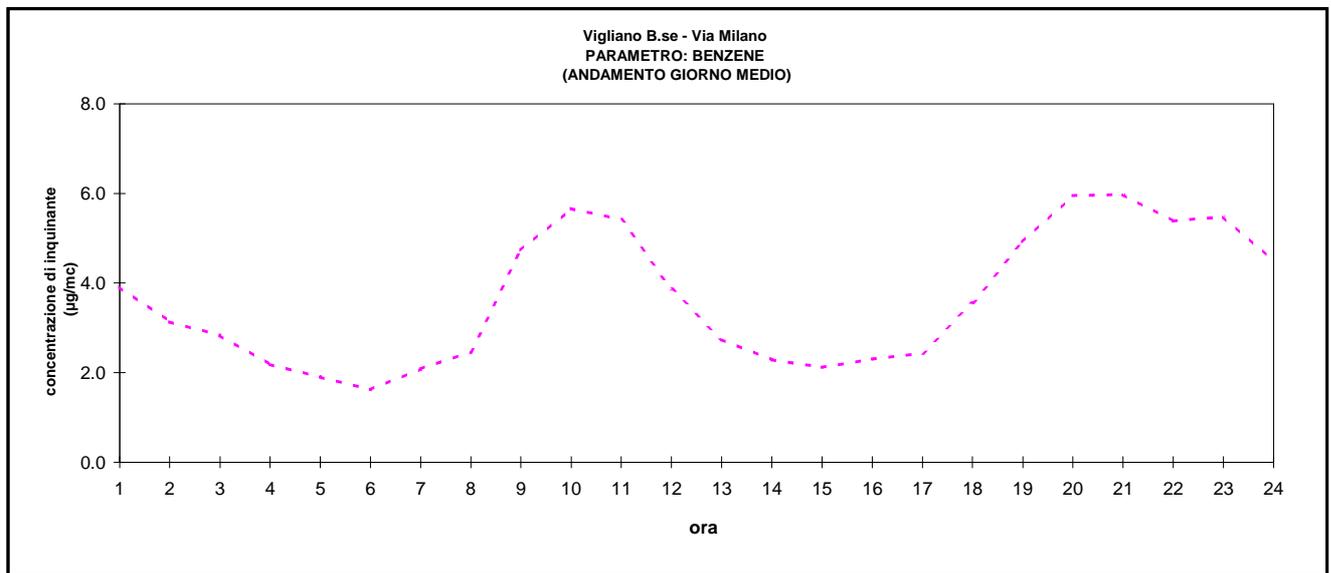

## VALUTAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ARIA



### 3.8 PARTICOLATO PM 10

Con il termine particolato si indica in generale una sospensione di particelle in aria, particelle che possono essere solidi aerodispersi, fasi liquide, oppure possono avere una struttura più complessa costituita ad esempio da un nucleo solido circondato da una fase liquida in equilibrio con la fase gassosa circostante. Le particelle, soprattutto le più piccole (di diametro inferiore al micron) non costituiscono una fase eterogenea inerte rispetto al gas, ma sono in una situazione di interazione dinamica con esso, come è ad esempio nel caso dello smog fotochimico. Il particolato costituisce perciò un sistema estremamente eterogeneo e complesso dal punto di vista dello stato fisico, delle proprietà aerodinamiche, della composizione chimica (organica ed inorganica) dell'origine (antropica, animale, vegetale, minerale), della tossicità. Sicuramente i processi di combustione (veicolare, civile, industriale) ne sono una fonte significativa.

L'elemento comune che permette di classificare il particolato sono le sue dimensioni, espresse in termini di *diametro aerodinamico delle particelle*; in base alla distribuzione dimensionale di un campione di particolato se ne definisce la capacità di raggiungere più o meno in profondità le vie respiratorie (e di conseguenza la valenza sanitaria) ed altre proprietà quali il tempo di permanenza nell'atmosfera. Possiamo distinguere allora le polveri totali sospese (PTS), oppure la frazione di polveri il cui diametro aerodinamico è inferiore o uguale al valore nominale di 10 µm (indicate in sigla come PM10). La frazione PM10 è molto importante ai fini tossicologici perché rappresenta per convenzione la cosiddetta *frazione toracica delle polveri*, cioè la frazione che può superare la laringe e penetrare nei bronchi e pertanto è oggetto di recente di un notevole interesse da parte del legislatore, man mano che si stanno accumulando sempre maggiori informazioni sull'esposizione della popolazione e sulle implicazioni sanitarie, soprattutto a lungo termine. La capacità di tale frazione del particolato di aggravare le patologie a carico dell'apparato respiratorio (bronchi, asma, enfisema polmonare) e cardiaco è ormai assodata, mentre sono allo studio le eventuali proprietà mutagene, cancerogene e gli effetti epidemiologici.

La crescente importanza del PM10 ha fatto sì che la misura del particolato totale (PTS) per la valutazione della qualità dell'aria sia oggi quasi interamente abbandonata, anche in virtù del fatto che i nuovi valori limite di qualità dell'aria riguardano soltanto la frazione toracica del particolato.

La tossicità del particolato è legata soprattutto alla composizione chimica ed in particolare alla capacità di trattenere sulla sua superficie sostanze tossiche, quali metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, ecc. che possono essere rilasciate nelle vie respiratorie una volta inalate. Questo fenomeno di assorbimento/rilascio avviene in maniera differente in funzione delle dimensioni del particolato stesso con diametro inferiore a, rispettivamente, 10 µm, 2,5 µm, 1 µm (PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>1</sub>).

#### Riferimenti normativi:


Il **DM 60/2002**, stabilisce i seguenti valori limite per la frazione PM 10:

	Periodo di mediazione	Valore limite	Commenti
Valore limite su 24 ore per la protezione della salute umana	24 ore	50 µg/m <sup>3</sup>	da non superare più di 35 volte l'anno
Valore limite annuale per la protezione della salute umana	Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	

**Tecnica di misura del PM10.** I dati di PM10 descritti in questo documento sono stati ricavati con la *tecnica gravimetrica*, che costituisce metodica di riferimento per la misura del PM10 ai sensi del DM 60/02. Questa tecnica permette l'acquisizione delle concentrazioni di PM10 su base giornaliera, ed i risultati complessivi sono riassunti alle pagine 38-40. I dati acquisiti nel comune di Vigliano B.se saranno poi confrontati con quanto rilevato da un analogo campionatore gravimetrico situato presso la stazione di Biella 1, in via don Sturzo.

Il mezzo è anche dotato di un analizzatore automatico in continuo di PM10 TEOM che, a fronte del vantaggio di acquisire i dati su base oraria, fornisce però una stima meno accurata della concentrazione di PM10 (misura valori di concentrazione in difetto rispetto al metodo gravimetrico di riferimento). L'analizzatore TEOM è stato mantenuto in funzione per disporre anche dell'andamento dei livelli di PM10 nel corso della giornata. Il profilo del giorno medio ricavato con i dati TEOM è riportato alle pagine 41-43, con il solo scopo di illustrare l'evoluzione delle concentrazioni rilevate in Vigliano B.se nell'arco delle 24 ore, evidenziando in particolare le ore di punta (8-9 e 19-20).


I valori di PM10 ottenuti con la tecnica TEOM non saranno utilizzati in questa relazione per valutazioni e confronti di carattere quantitativo. E' noto, comunque, che esiste una relazione tra i risultati delle due tecniche, relazione che è illustrata nel grafico seguente, ove in ascissa sono riportate le medie giornaliere di PM 10 misurate con la tecnica TEOM ed in ordinata i corrispondenti valori determinati gravimetricamente: le due serie di dati sono caratterizzate da una forte correlazione lineare (coefficiente di correlazione  $R=0,917$ ) con i dati TEOM in difetto rispetto ai gravimetrici (circa il 20% in meno) La pendenza e l'intercetta della retta interpolante (retta di regressione) sono analoghe a quelle ottenute correlando i dati misurati con le due tecniche a Biella nello stesso periodo.

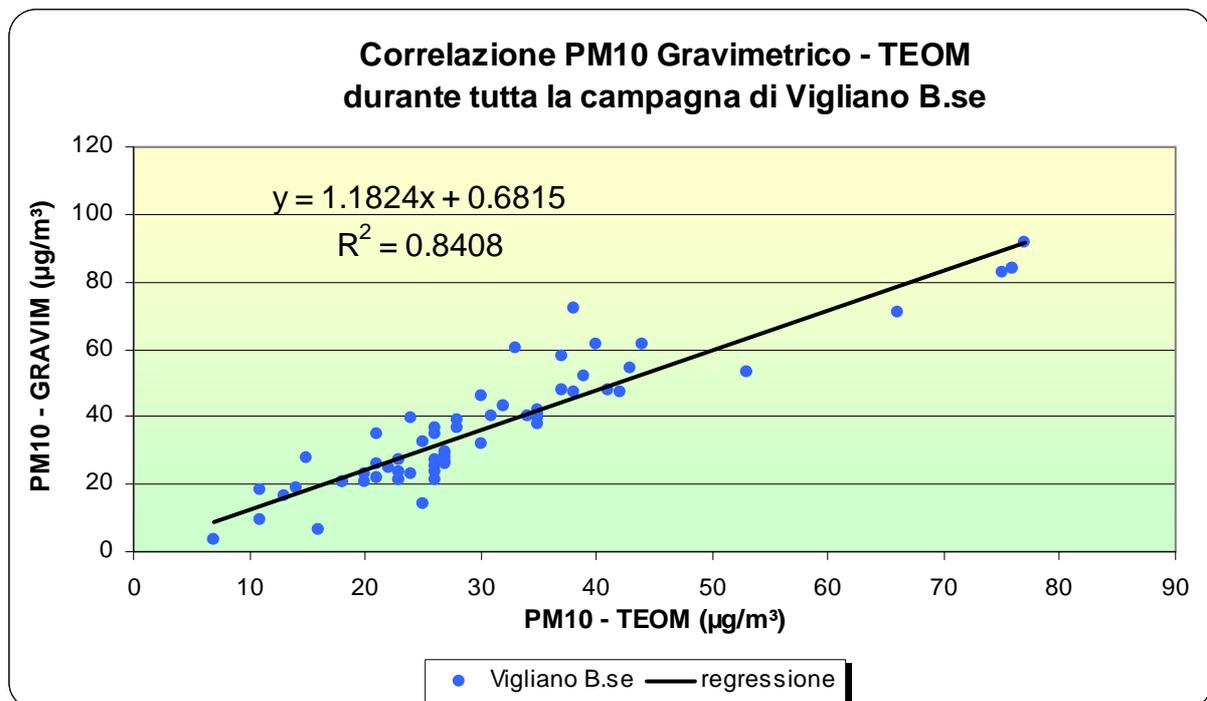


**Vigliano B.se - Zona Industriale**  
**PARAMETRO: POLVERI PM10 - Metodo Gravimetrico**  
25 nov. 2003 - 22 dic. 2003

NUMERO DATI VALIDI	VALORE MEDIO DEL PERIODO	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO	N° DI SUPERAMENTI VALORE LIMITE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA (50 µg/mc)
%	(µg/mc)	(µg/mc)	(µg/mc)	

PM10	93	37	3.5	92	5
------	----	----	-----	----	---

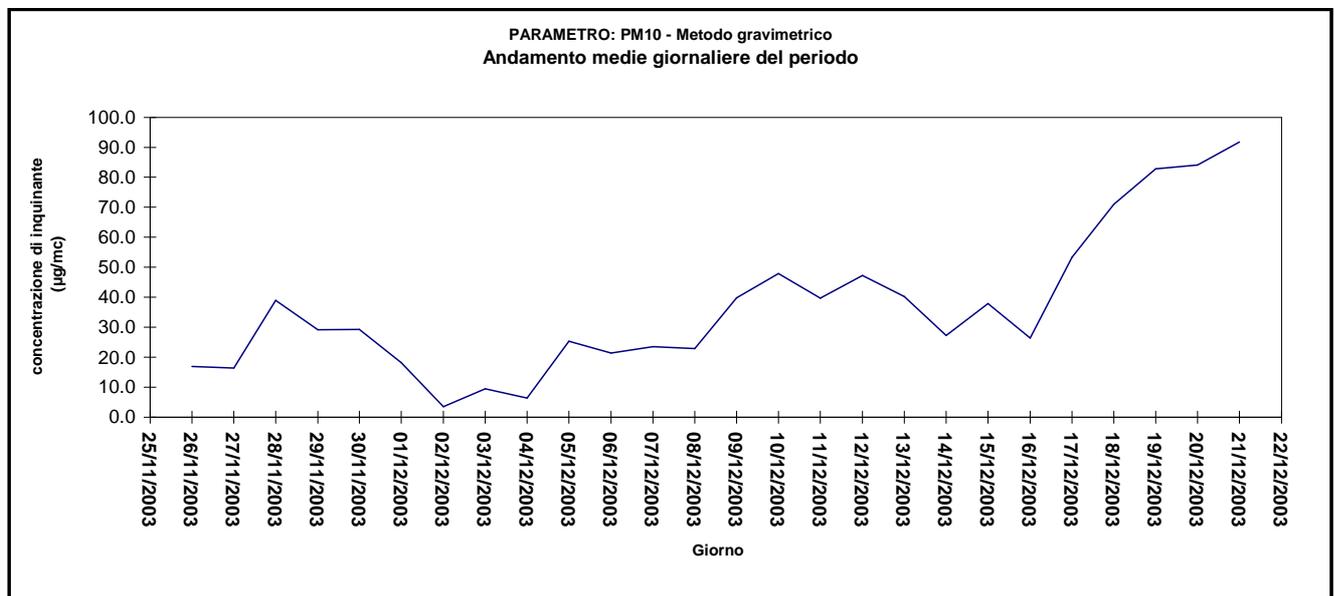


**VALUTAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ARIA**

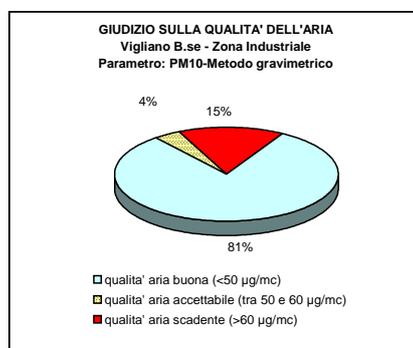


**Vigliano B.se - Via Getta**  
**PARAMETRO: POLVERI PM10 - Metodo Gravimetrico**  
22 dic. 2003 - 12 gen. 2003

NUMERO DATI VALIDI	VALORE MEDIO DEL PERIODO	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO	N°DI SUPERAMENTI VALORE LIMITE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA (50 µg/mc)
%	(µg/mc)	(µg/mc)	(µg/mc)	

PM10	91	35	7.6	97	4
------	----	----	-----	----	---

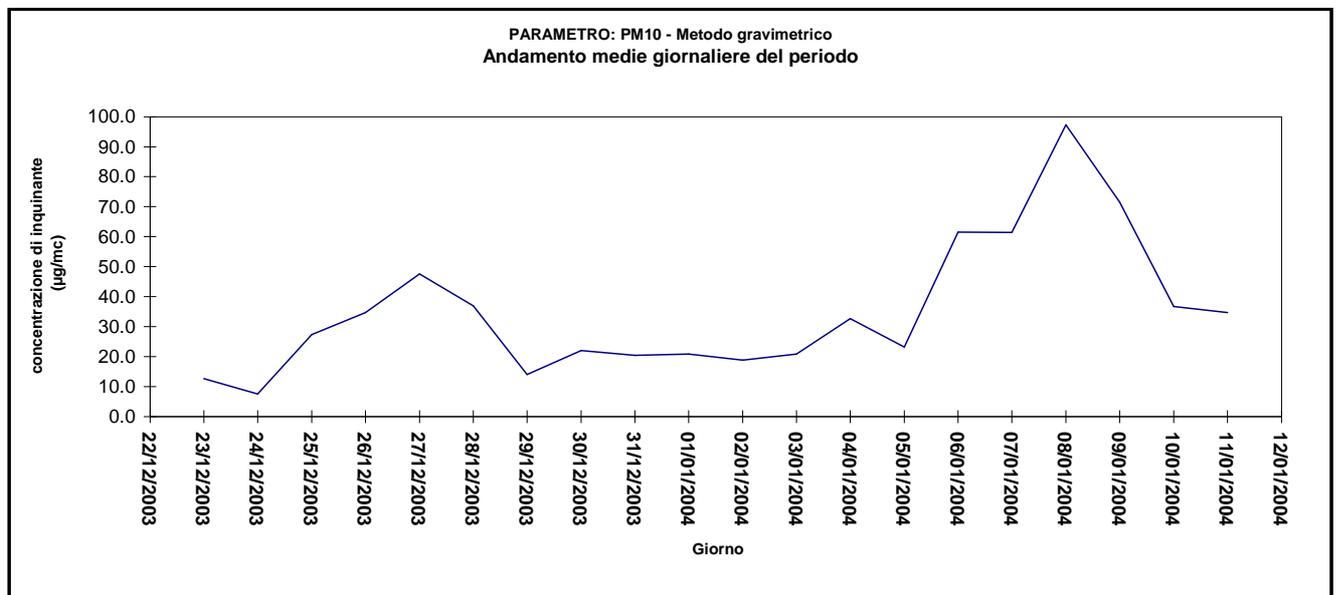


**VALUTAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ARIA**

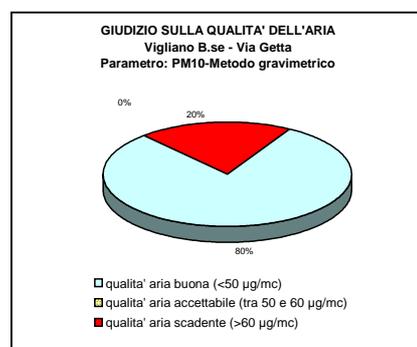


**Vigliano B.se - Via Milano**  
**PARAMETRO: POLVERI PM10 - Metodo Gravimetrico**  
12 gen. 2004 - 02 feb. 2004

NUMERO DATI VALIDI	VALORE MEDIO DEL PERIODO	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO	N°DI SUPERAMENTI VALORE LIMITE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA (50 µg/mc)
%	(µg/mc)	(µg/mc)	(µg/mc)	

PM10	90	40	21.0	72	5
------	----	----	------	----	---

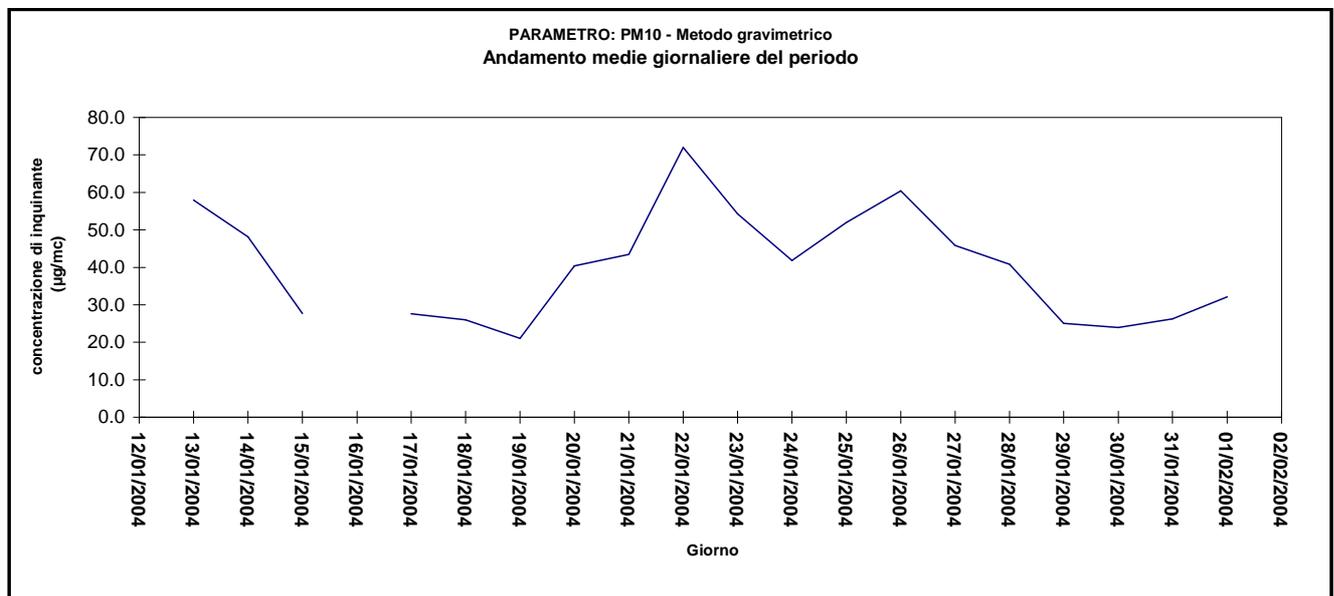

**VALUTAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ARIA**

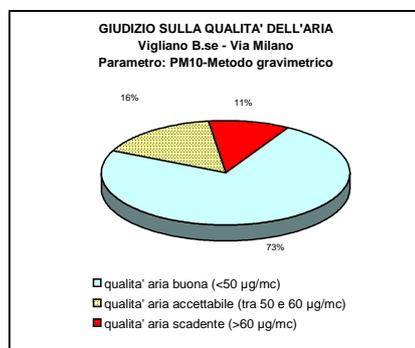


## Vigliano B.se - Zona Industriale PARAMETRO: POLVERI PM10 - TEOM

25 nov. 2003 - 22 dic. 2003

NUMERO DATI VALIDI	VALORE MEDIO	VALORE MINIMO ORARIO	VALORE MASSIMO ORARIO	VALORE MASSIMO ( media giornaliera)	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO
%	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )


PM10	93	34	0	176	77	63
------	----	----	---	-----	----	----

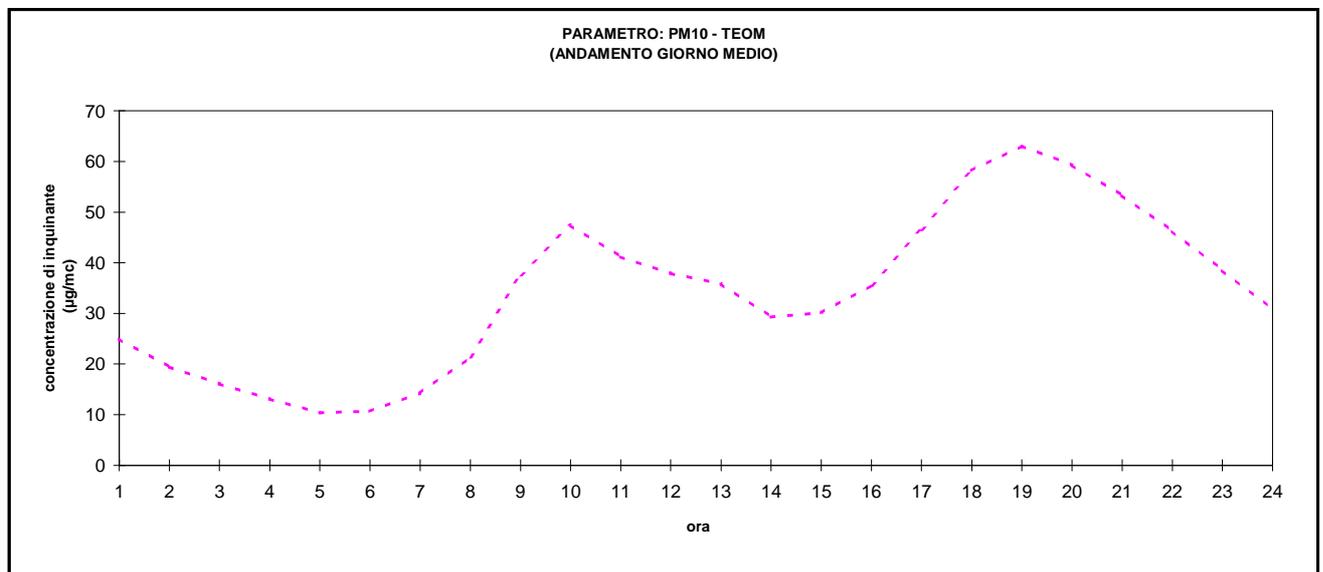

**Vigliano B.se - Via Getta**  
**PARAMETRO: POLVERI PM10 - TEOM**  
22 dic. - 12 gen. 2004

NUMERO DATI VALIDI	VALORE MEDIO	VALORE MINIMO ORARIO	VALORE MASSIMO ORARIO	VALORE MASSIMO ( media giornaliera)	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO
%	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )

PM10	84	28	3	93	52	40
------	----	----	---	----	----	----

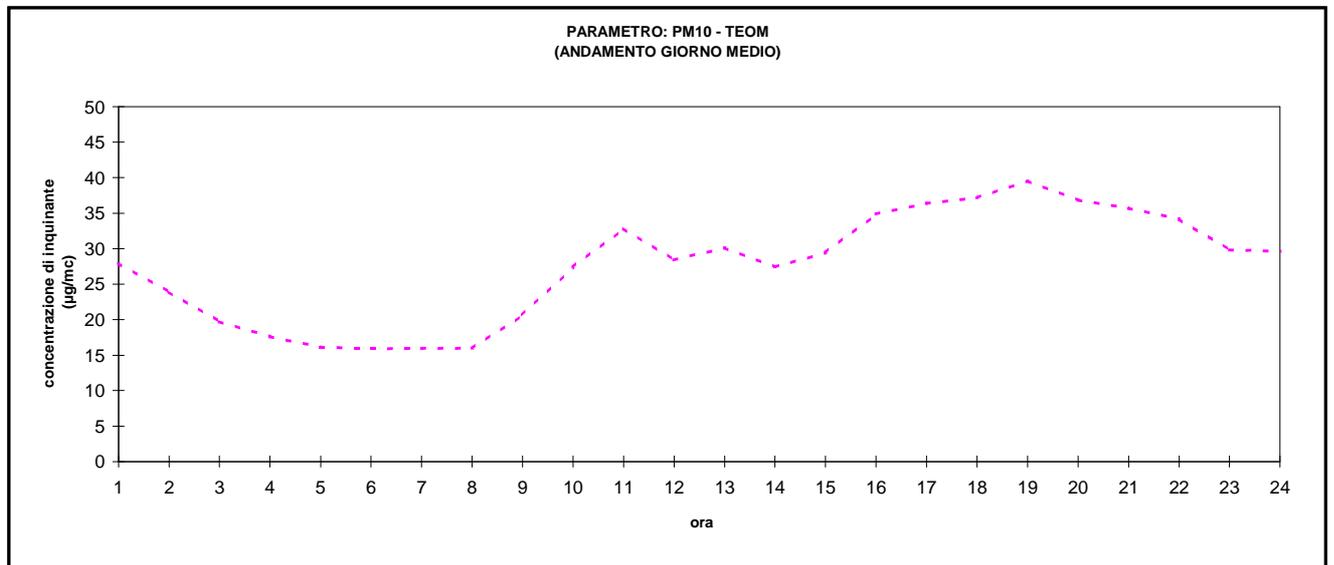


## Vigliano B.se - Via Milano PARAMETRO: POLVERI PM10 - TEOM

12 gen. 2004 - 02 feb. 2004

NUMERO DATI VALIDI	VALORE MEDIO	VALORE MINIMO ORARIO	VALORE MASSIMO ORARIO	VALORE MASSIMO (media giornaliera)	VALORE MASSIMO DEL GIORNO MEDIO
%	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )	( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )

PM10	71	30	3	103	50	44
------	----	----	---	-----	----	----

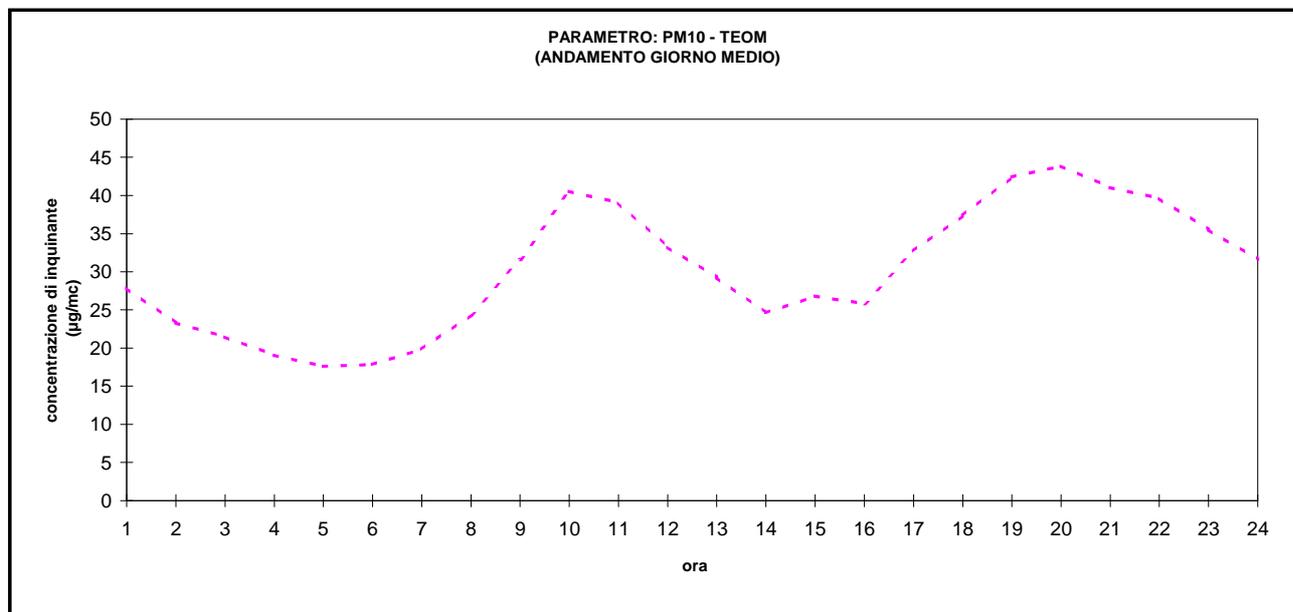

### 3.9 Metalli Pesanti

Molti metalli pesanti sono ubiquitari e si ritrovano sia allo stato naturale (ove rientrano nei processi geologici che interessano la crosta terrestre) sia in innumerevoli manufatti prodotti dall'uomo.

Nell'ambiente atmosferico i metalli pesanti hanno generalmente concentrazioni bassissime dell'ordine del nanogrammo per metro cubo (ng/m<sup>3</sup>). Essi sono emessi in atmosfera in associazione con il particolato da sorgenti naturali quali eruzioni vulcaniche, erosione di suoli e rocce, aerosol marini, sollevamento della polvere ad opera del vento, ecc., mentre le principali fonti antropiche di immissione sono le attività di combustione fissa a scopo civile, industriali o di produzione di energia elettrica; l'incenerimento di rifiuti, l'estrazione e la lavorazione di metalli, la produzione di cementi; inceneritori di rifiuti, combustioni mobili (traffico veicolare e ferroviario). A queste possibili fonti occorre aggiungere anche gli specifici impianti industriali di produzione/lavorazione dei metalli (fonderie, acciaierie), l'usura meccanica dei manufatti metallici, l'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci in agricoltura.

#### **PIOMBO (Pb)**

L'importanza di questo elemento come inquinante atmosferico è andata via via decrescendo con l'eliminazione del piombo dai carburanti per autotrazione.

In generale i livelli di piombo misurati attualmente nei centri urbani non destano preoccupazioni per la salute pubblica.

Il DM 60/2002 prevede comunque per il piombo un valore limite annuale per la protezione della salute umana pari a 0.5 µg/m<sup>3</sup>.

#### **CADMIO (Cd)**

E' frequentemente associato a Zn e Pb sia in natura che negli impianti di lavorazione dello zinco e nei relativi effluenti. Trova ampia applicazione industriale in campo automobilistico, nella produzione di componenti ad elevata tecnologia, pigmenti, leghe e batterie e come additivo nei materiali plastici.

Per il cadmio atmosferico è allo studio una proposta di Direttiva europea che prevede un valore di soglia (al di sopra del quale è necessario il monitoraggio del metallo) pari ad una media annuale di 0.005 µg/m<sup>3</sup> (Commission of the European Communities, 2003)

#### **NICHEL (Ni)**

Per quanto riguarda il Nichel atmosferico, le principali sorgenti antropiche sono la combustione del carbone, del petrolio e derivati (a livello europeo l'apporto da combustione fissa è stimato intorno al 55% del totale), oltre alle acciaierie, le fonderie e gli inceneritori, mentre non è ancora noto con precisione il contributo del traffico.

Per il nichel atmosferico è allo studio una proposta di Direttiva che prevede un valore di soglia (al di sopra del quale è necessario il monitoraggio del metallo) pari ad una media annuale di 0.020 µg/m<sup>3</sup> (Commission of the European Communities, 2003)

#### **VANADIO (V)**

Industrialmente il Vanadio è impiegato soprattutto nella produzione di leghe ferro-vanadio e come additivo negli acciai. Il Vanadio è contenuto nel carbone e nei petroli e pertanto si ritrova nei combustibili derivati. La maggior parte del V atmosferico proviene appunto dalle combustioni fisse di carbone e derivati del petrolio (centrali termoelettriche, impianti

termici industriali e civili) da cui è emesso in associazione con la frazione fine del particolato (diam.< 2.5  $\mu\text{m}$ ) residuo della combustione (ceneri e fuliggine) come pentossido ( $\text{V}_2\text{O}_5$ ) un composto che, miscelato con acqua, dà origine a soluzioni irritanti per la mucosa congiuntivale e del tratto respiratorio. La normativa italiana stabilisce dei valori limite al contenuto massimo della somma di Ni+V nei combustibili ad uso civile ed industriale: si va dai 15 mg/kg del gasolio ai 230 mg/kg dell'olio combustibile denso ATZ. Studi effettuati in alcuni Paesi membri dell'UE riportano concentrazioni medie annuali di V nei grandi centri urbani ed industriali comprese tra 3 e 200 ng/m<sup>3</sup>.

**Metodo di misura.** I metalli in atmosfera sono determinati analizzando il contenuto di questi elementi nel particolato atmosferico prelevato per mezzo di opportuni campionatori che fanno fluire l'aria attraverso dei filtri ove si deposita il particolato stesso. L'analisi di laboratorio è effettuata mediante tecniche di spettroscopia di massa.

### Risultati di misura

Durante la campagna in esame, i metalli pesanti sono stati determinati sulla frazione PM<sub>10</sub> del particolato, ottenendo un dato di concentrazione media per ciascun sito e su tutto il periodo di rilevamento (dal 25 nov. 2003 al 2 febbraio 2004).

	Concentrazione media rilevata in ( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )				Valori di riferimento ( $\mu\text{g}/\text{mc}$ )
	Via Q. Sella	Via Getta	Via Milano	complessiva	
<b>Piombo</b>	0.025	0.024	0.017	0.022	0.5
<b>Cadmio</b>	0.0004	0.00040	0.00036	0.00039	0.005
<b>Nichel</b>	0.009	0.010	0.012	0.010	0.020
<b>Vanadio</b>	0.0044	0.0042	0.0045	0.0044	0.003 – 0.2

## 4. COMMENTI E CONCLUSIONI


### 4.1. Condizioni meteorologiche

Si riportano i profili di temperatura e precipitazioni rilevati presso la stazione di Biella1.

La temperatura minima giornaliera registrata è stata di  $-1,6\text{ }^{\circ}\text{C}$  e la massima di  $9,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ , con una temperatura media complessiva dell'intero periodo di misura di  $3,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Nella precedente campagna di misure (cominciata però il 4 novembre e terminata il 6 gennaio) la temperatura media era sta di  $5,6\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Nelle due campagne sperimentali le precipitazioni complessive sono state di entità confrontabile: 273 mm nella presente e 308 mm nel 2002-2003.

Temperatura e precipitazioni durante il periodo di rilevamento - Stazione di Biella1

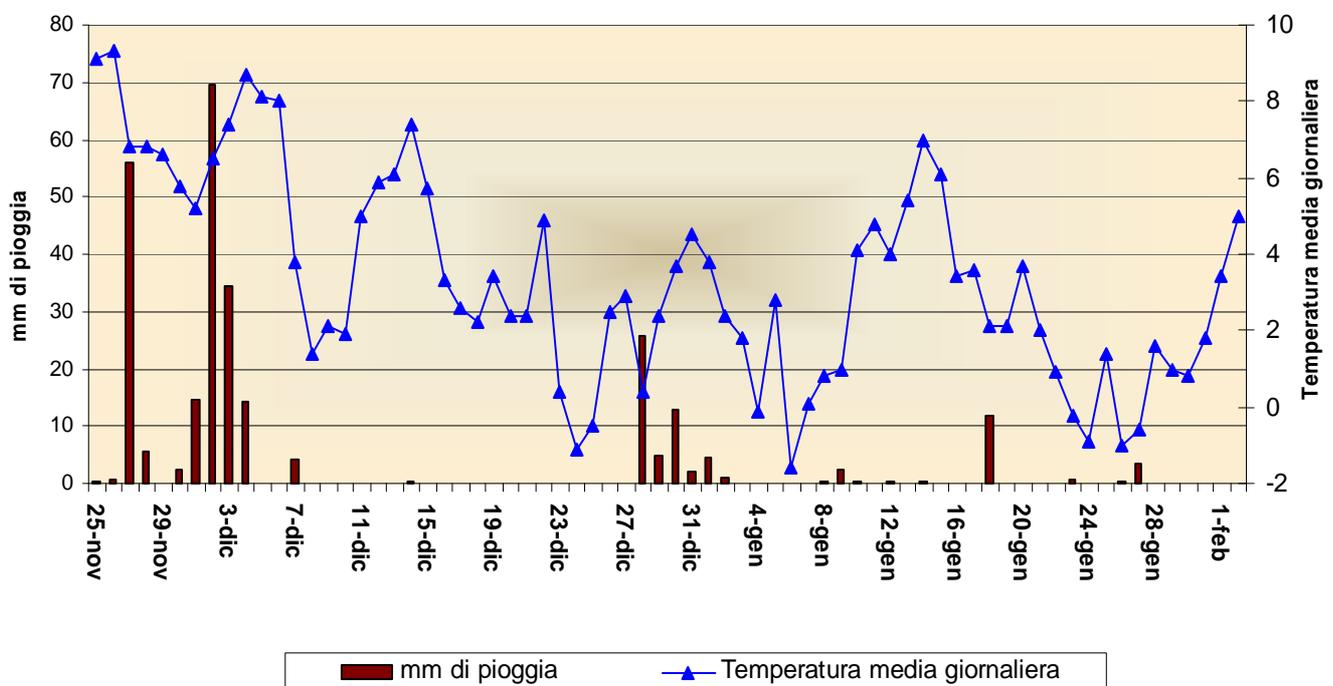

### 4.2. Biossido di zolfo.


Nel territorio biellese, una importante fonte di immissione di biossido di zolfo è costituita dai combustibili fossili impiegati nel riscaldamento civile. Le concentrazioni osservate a Vigliano sono effettivamente coerenti con le caratteristiche climatiche del periodo e nel confrontare i tre siti di misura occorre tener presente l'effetto di incremento graduale dei livelli atmosferici di biossido conseguenza del sopraggiungere dell'inverno. Rispetto al 2002-2003 va anche rilevato che la presente campagna è stata realizzata in una fase più avanzata della stagione fredda e ciò comporta che le concentrazioni siano generalmente superiori alle precedenti

Nei tre siti monitorati si sono generalmente riscontrati valori inferiori al limite che non è mai stato superato e la massima media giornaliera, pari a  $37\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$  (contro un limite di 125) è stata raggiunta in via Milano.


I profili medi giornalieri sono ampiamente sovrapponibili a quelli dell'anno precedente (fatte salve le diversità quantitative) ad indicare che con tutta probabilità non

si sono verificate significative modifiche nel numero e nella distribuzione delle fonti di immissione di questo inquinante rispetto all'anno scorso. Anche il confronto con Biella non evidenzia variazioni di rilievo rispetto alla precedente sperimentazione: di nuovo, le diversità riscontrate nei valori massimi scompaiono quando si vanno a considerare i valori medi del periodo.



Per il biossido di zolfo è confermata la sostanziale equivalenza dei tre siti.

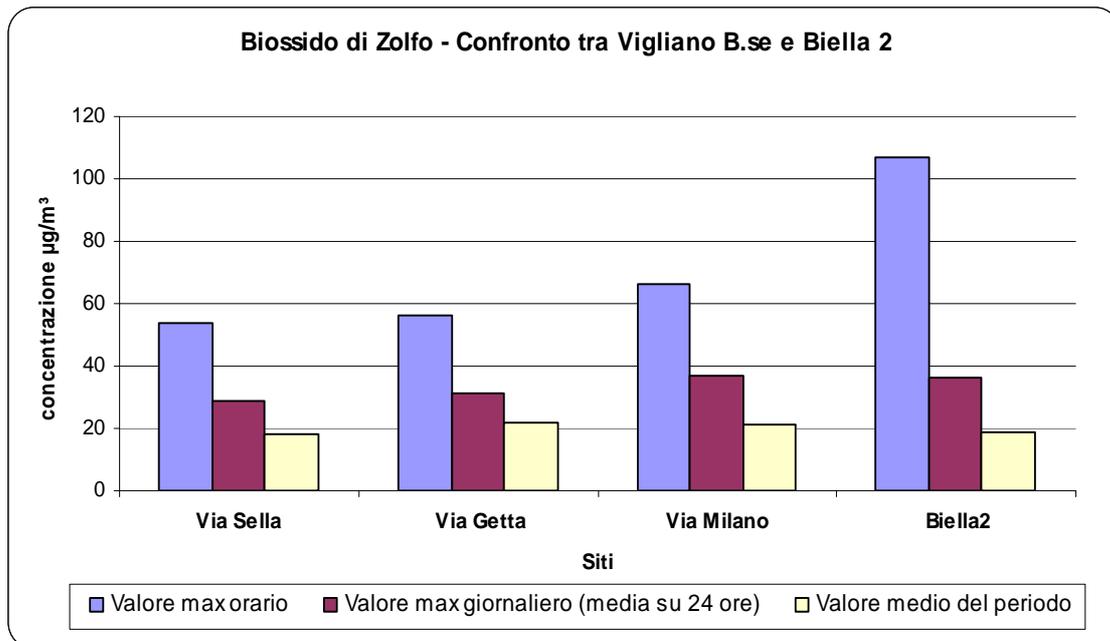

Il grafico seguente mette a paragone i risultati delle campagne di misura di Vigliano. L'incremento del biossido di zolfo nel 2003-2004 è giustificato dalle differenze climatiche tra i periodi di misura.

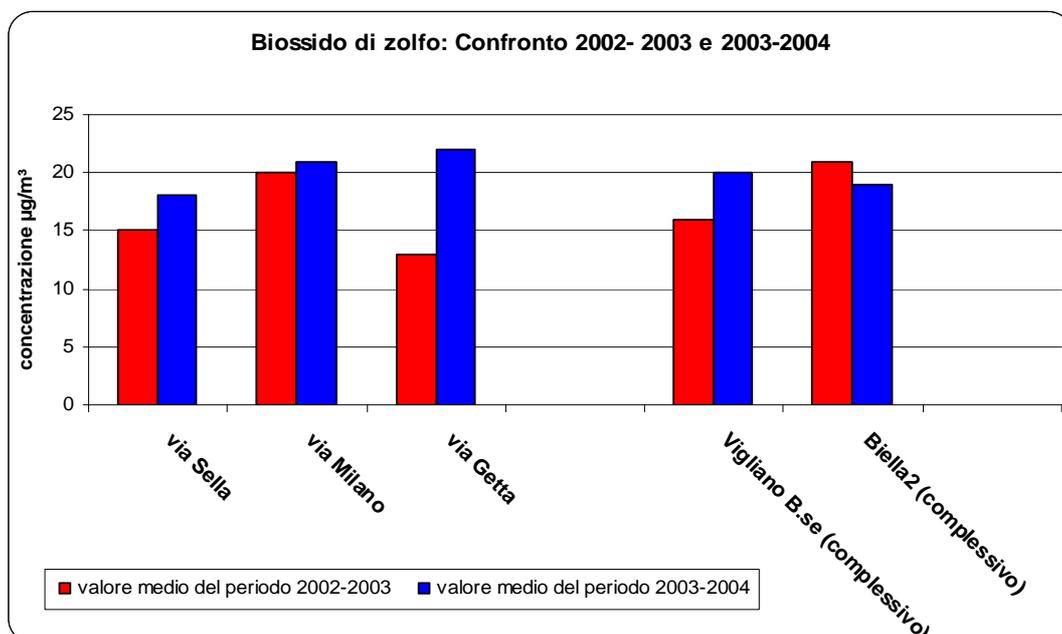

**4.3. Monossido di carbonio.** La principale fonte di questo inquinante è costituita dalle emissioni del traffico veicolare. Durante le campagne di misura non si sono verificati superamenti del limite e le concentrazioni non salgono mai a livelli tali da destare preoccupazioni sia nei valori di picco che in quelli mediati sulle 8 ore o sull'intero periodo di misura. Confrontando, nel grafico di seguito, i valori massimi orari, delle otto ore e i valori medi del periodo misurati a Vigliano B.se si osserva come le differenze più marcate si riscontrano nei valori di picco, mentre le concentrazioni mediate sull'intero periodo di misura tendono ad uniformarsi. Si riporta anche un paragone con la precedente campagna di misure.

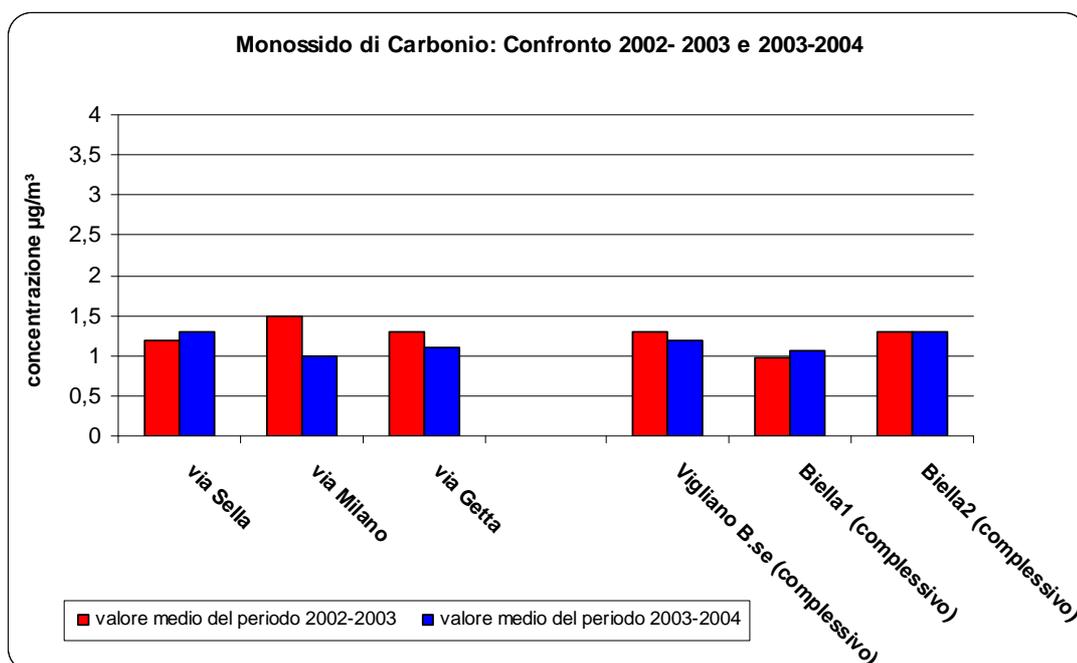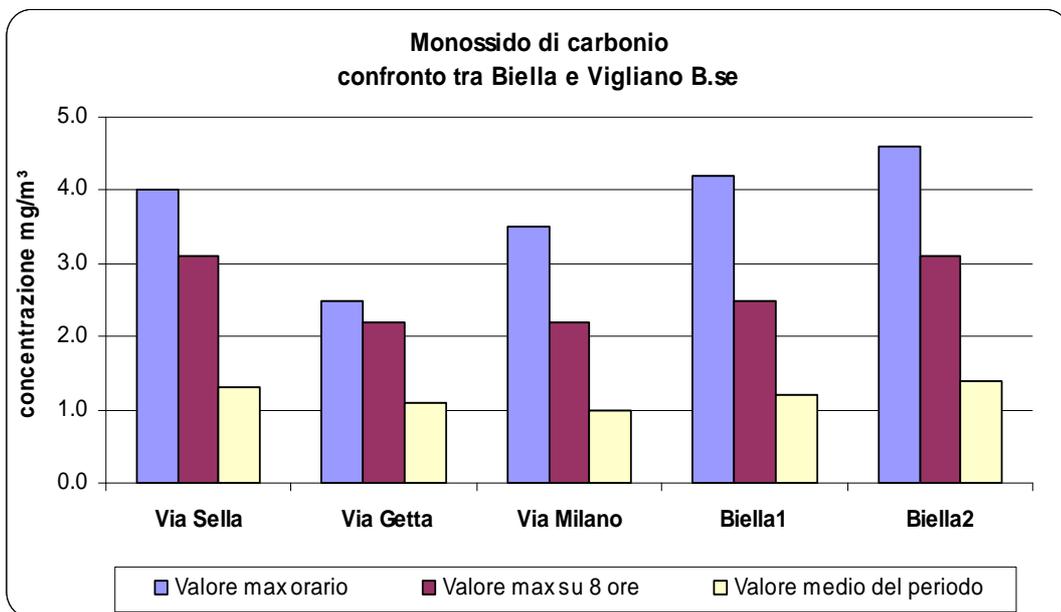


#### 4.4. Ossidi di azoto


Durante tutta la campagna di monitoraggio hanno presentato l'andamento giornaliero tipico con due picchi in prossimità delle ore di punta mattutine e serali e dei minimi nelle ore intermedie della giornata (momento in cui si ha la formazione dell'ozono) e nelle ore notturne.

Per il **biossido di azoto** non si sono verificati superamenti del valore limite orario per la protezione della salute di  $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$  durante tutto il periodo di misura ed il massimo orario misurato ( $133 \mu\text{g}/\text{m}^3$  in Via Sella) è significativamente al disotto di tale limite. Per quanto riguarda eventuali episodi acuti (di picco) di inquinamento relativamente a tale composto possiamo affermare che la qualità dell'aria si è mantenuta a livelli generalmente buoni o accettabili.


Il confronto tra i siti di Vigliano e quelli di Biella mostra un quadro analogo a quello della precedente ciclo di misure, con i valori massimi orari più elevati registrati in via Milano e via Sella, mentre i valori medi del periodo risultano confrontabili in via Sella ( $29 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) e via Getta ( $33 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) e significativamente inferiori rispetto a via Milano ( $43 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ), ove la concentrazione media è paragonabile a quella di Biella.

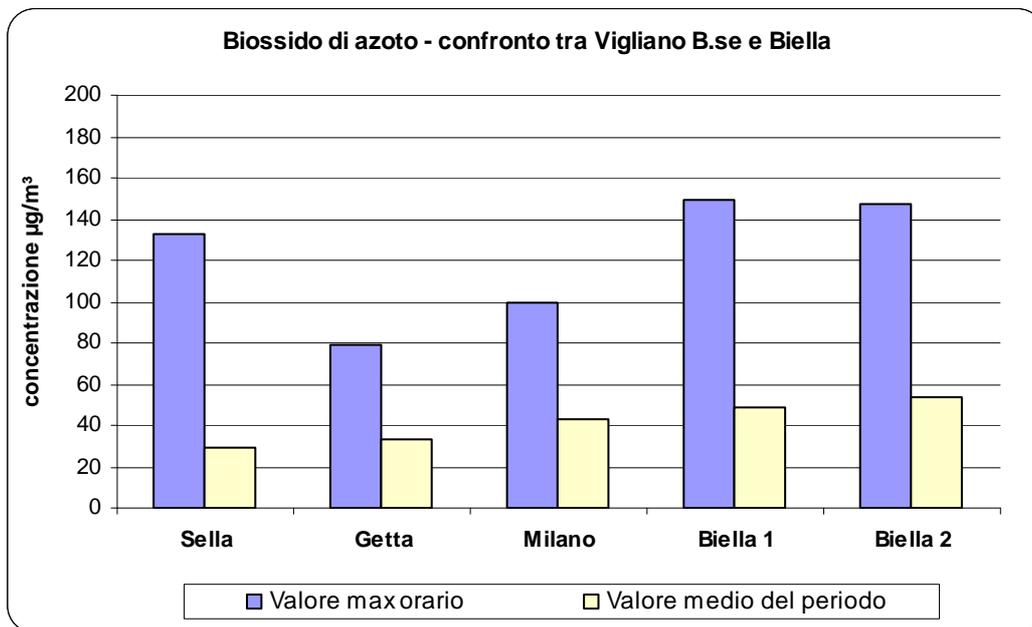

L'esame dell'andamento delle medie giornaliere nell'arco del periodo di rilevamento mette invece in evidenza l'effetto dell'intensificarsi del traffico all'approssimarsi delle festività natalizie (analogo andamento si ritroverà per il particolato PM10):

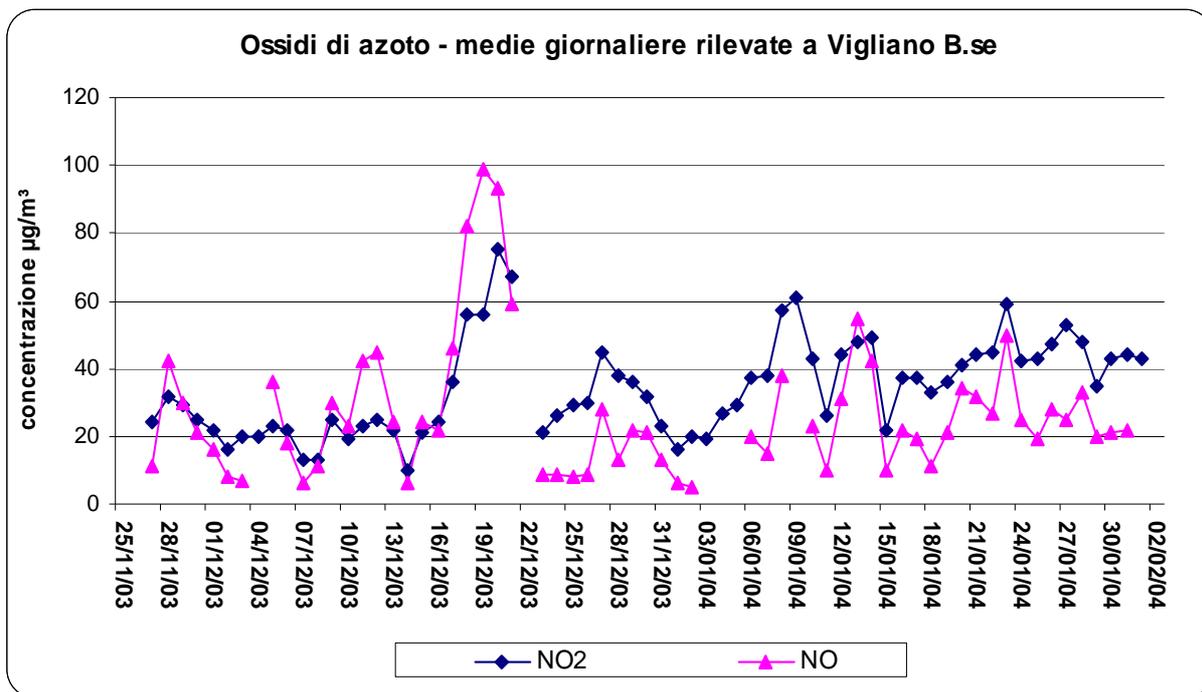


Infine, è interessante porre a confronto il profilo temporale delle concentrazioni medie su 24 ore registrato a Vigliano con quello di Biella.

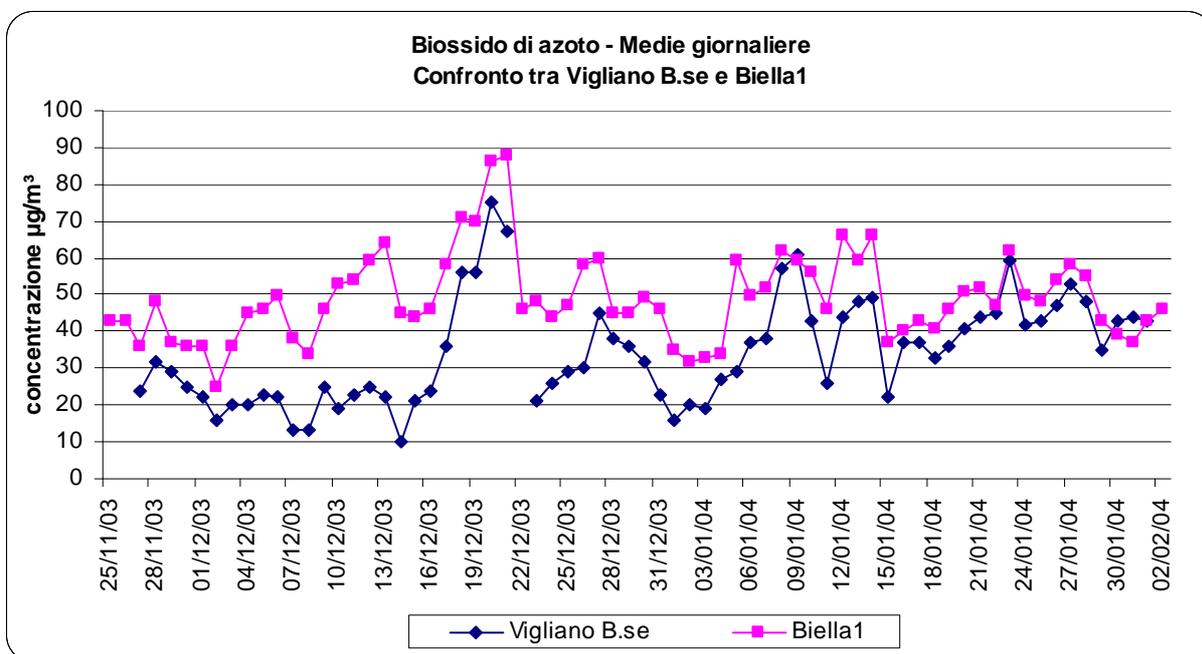

**4.5. Ozono.** Nel periodo invernale il livello di ozono al suolo non assume più caratteristiche di criticità. I livelli di ozono rilevati sono quelli tipici del periodo e coerenti con le caratteristiche del sito e della stagione. L'andamento giornaliero presenta il classico andamento con un massimo diurno verso le ore 13-15. Nel complesso di valori misurati sono ben sovrapponibili rispetto a quelli rilevati presso le altre stazioni fisse della rete.


Si riporta nel grafico di seguito un confronto tra le medie giornaliere a Vigliano B.se e a Biella1.

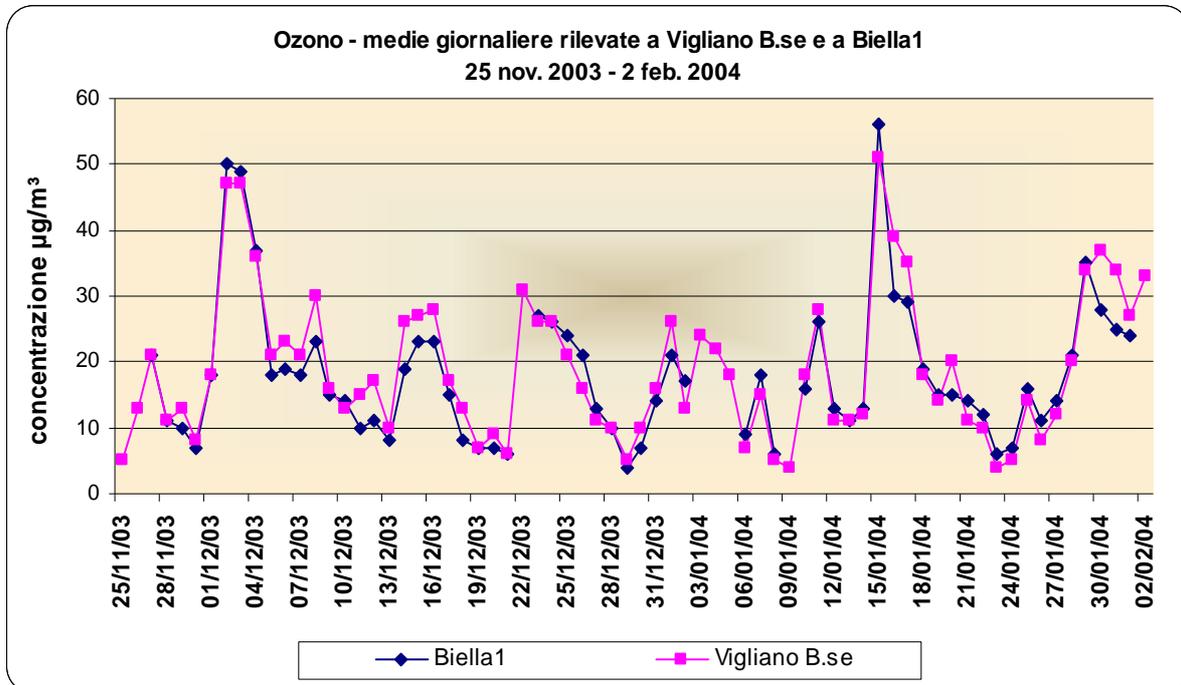

#### 4.6 Benzene ed idrocarburi aromatici

Il benzene è un tipico inquinante da traffico, risultando dalle emissioni dei veicoli alimentati a benzina verde.

Nel complesso la qualità dell'aria si mantiene buona o accettabile senza significative diversità tra i siti di misura: tenendo conto che il valore limite di riferimento è una media *annuale* pari a  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (la normativa non prevede per questo composto valori limite orari o giornalieri) e che i mesi autunnali ed invernali presentano in genere le più elevate concentrazioni di tutto l'anno, mentre nei mesi della tarda primavera e dell'estate i livelli di benzene diminuiscono significativamente si osserva come in tale periodo dell'anno, che può essere considerato tra i più critici per il benzene, la media si mantenga inferiore ai  $4 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (vedi grafico sotto)

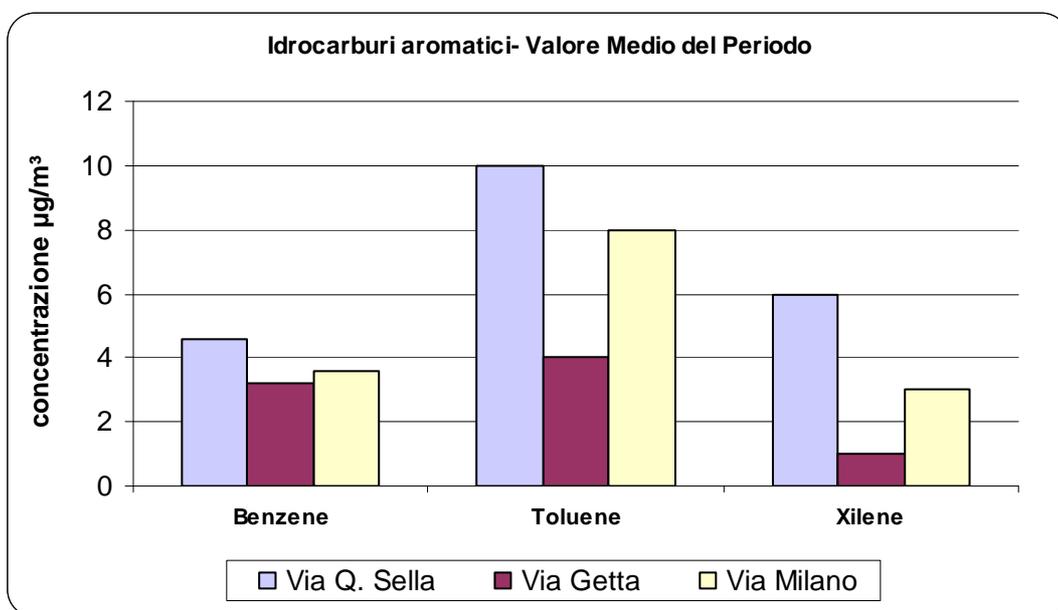

#### 4.7. Metalli pesanti

**4.7.1. Piombo.** Le concentrazioni rilevate sui singoli siti sono ampiamente al di sotto del limite e le differenze numeriche tra sito e sito sono poco significative.

Il valore medio complessivo ( $0.022 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) risulta del tutto analogo a quanto misurato in altre località della provincia.

Non vi sono variazioni di rilievo rispetto alla precedente campagna di misure.

Tenendo conto della progressiva sostituzione del piombo nelle benzine (le benzine con piombo sono fuori commercio dall'inizio del 2002) si ritiene molto improbabile che tale inquinante possa salire a livelli significativamente superiori a quelli misurati.

#### 4.7.2. Cadmio, Vanadio, Nichel


Anche per questi metalli le concentrazioni medie sui singoli siti e complessive si mantengono ampiamente al di sotto dei valori guida proposti. I livelli risultano sostanzialmente analoghi a quelli riscontrati a Biella nello stesso periodo.



#### 4.8. Particolato PM10

L'andamento medio del PM10 lungo l'arco della giornata è riportato alle pagine 41-43; i profili, acquisiti con la strumentazione TEOM hanno valore qualitativo e mostrano il tipico profilo bimodale con massimi corrispondenti alle ore di punta mattutine e serali.

Sotto l'aspetto quantitativo è più utile la valutazione delle medie giornaliere acquisite con la tecnica gravimetrica. Si evidenzia come si siano complessivamente verificati 14 superamenti del valore limite di 50 pari a circa il 21% delle giornate di misura; i periodi peggiori si sono osservati tra il 17 ed il 22 dicembre e tra il 6 ed il 10 gennaio. I valori medi su ciascun sito (37 in via Sella, 35 in via Getta e 40 in via Milano) si possono considerare pressoché equivalenti e tale uniformità di comportamento era stata osservata anche nella precedente campagna di misure.

L'andamento delle medie giornaliere di Vigliano e Biella mostra una significativa relazione tra i siti, analogamente a quanto visto l'anno precedente, ad ulteriore conferma del carattere sovracomunale dell'inquinamento da PM10

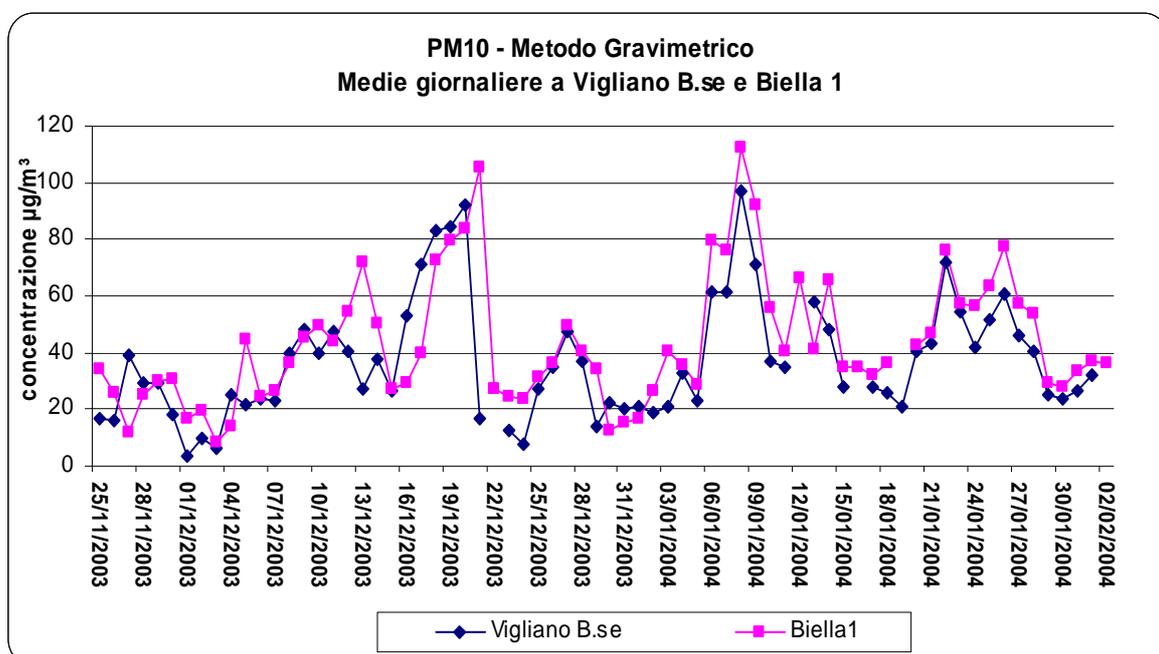

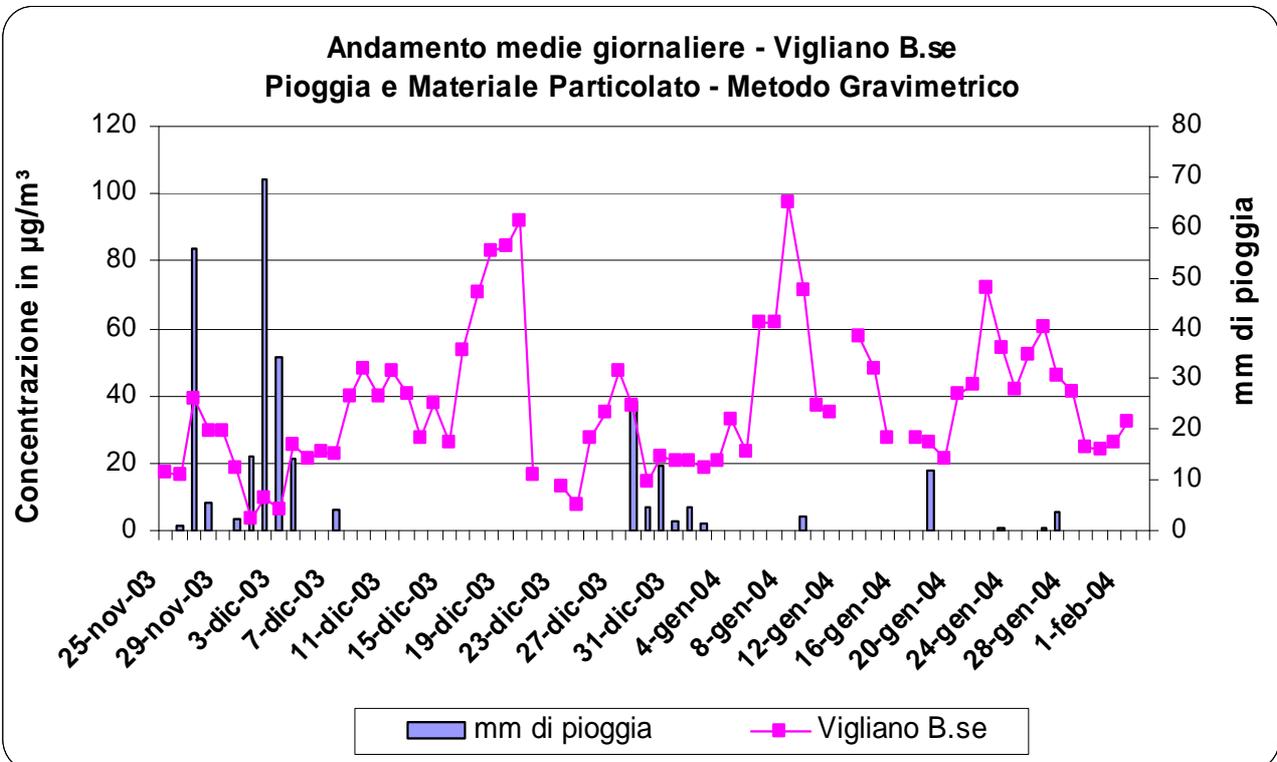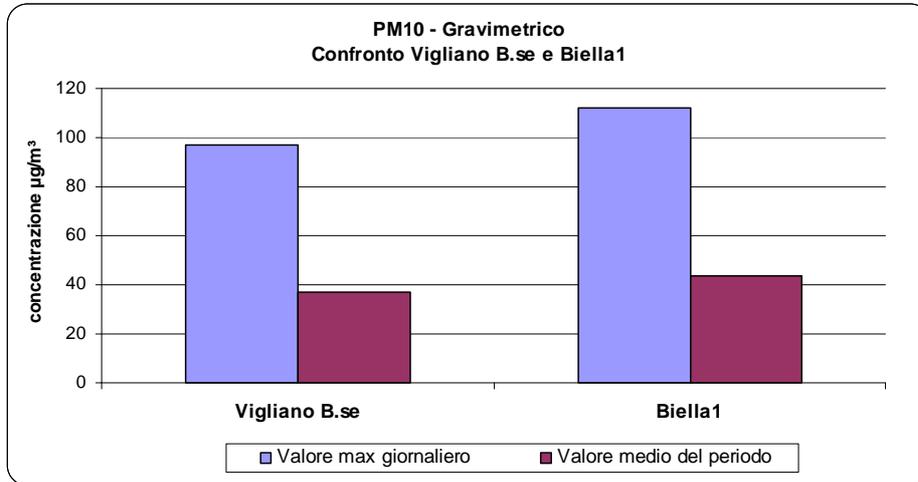


#### 4.9. Conclusioni.

In linea generale la sperimentazione qui descritta conferma il quadro delineato nella precedente: l'importanza del traffico, la sostanziale uniformità di comportamento tra i siti, la criticità del PM10, degli ossidi di azoto e dell'ozono e la coerenza di comportamento con la vicina Biella rimangono gli aspetti più significativi e caratterizzanti la qualità dell'aria di Vigliano.

Volendo considerare più in dettaglio l'evoluzione della qualità dell'aria del Comune e tendo presente il limite interpretativo costituito dalla relativa brevità dei cicli di misure che non permette di disporre di un set di dati storici di dimensione così estesa da poter evidenziare una tendenza consolidata nel tempo, si può tuttavia osservare come per biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene, piombo, ozono e PM10 non si riscontrino significativi cambiamenti rispetto all'anno precedente, e si tratta (con l'eccezione del PM10 e dell'ozono) di livelli atmosferici non preoccupanti, per i quali pare del tutto improbabile il verificarsi di un sensibile peggioramento della situazione.

PM10 ed ozono rimangono inquinanti di rilevante importanza, che vanno a confermare la classificazione del comune in zona 2.

Un dato sensibilmente positivo riguarda il biossido di azoto : se si confrontano i valori medi a Vigliano e li si pone in rapporto ai livelli rilevati a Biella negli stessi periodi si osserva come, a fronte di un lieve peggioramento nel capoluogo, a Vigliano si sia verificato un miglioramento netto rispetto all'anno precedente, soprattutto in conseguenza di una marcata diminuzione della concentrazione media verificatasi in via Sella (una lieve diminuzione è stata comunque osservata anche negli altri siti). Poiché la stagione di misura è più fredda rispetto al 2002/2003, e il contributo del riscaldamento civile va in direzione di un incremento delle concentrazioni (conseguente alla maggior durata di accensione degli impianti), appare plausibile ipotizzare che il cambiamento osservato sia legato alla mobilità veicolare.

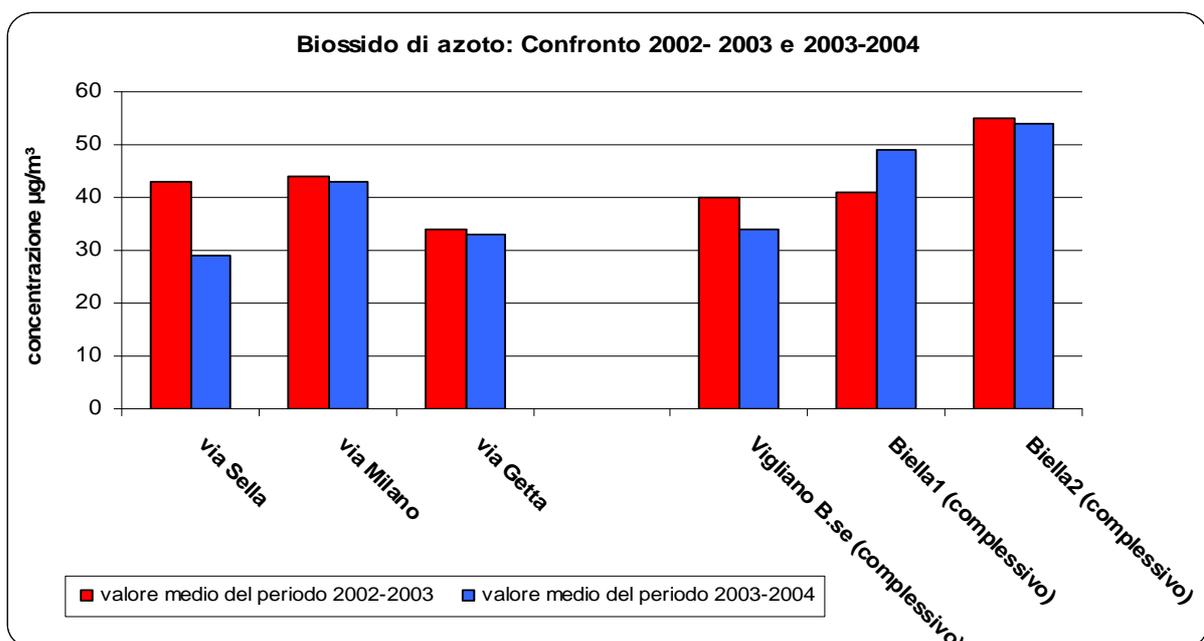

I dati riportati in grafico potrebbero rispecchiare un fatto episodico, ma il miglioramento osservato potrebbe anche essere legato ad una variazione sensibile e permanente dell'immissione veicolare di questo inquinante, dovuta a cause locali, quali un miglioramento della viabilità direttamente in prossimità del sito (maggiore fluidità del traffico in via Sella) o un effetto indiretto (spostamento di una quota di traffico da via Sella su altre vie di collegamento) o la chiusura di importanti cantieri/attività nelle vicinanze, ecc.. Non è tuttavia da escludere che le concentrazioni del 2002 in via Sella fosse anomale per un sito con quelle caratteristiche (il traffico in via Sella è limitato alle ore di punta, per il resto si tratta di una strada secondaria) e che i valori della presente rilevazione rispecchino più fedelmente la situazione generale di qualità dell'aria in via Sella

Considerata l'importanza della mobilità veicolare come fattore di pressione determinante la qualità atmosferica di Vigliano, i risultati di misura suggeriscono come gli interventi volti a migliorare la viabilità (in termini di scorrevolezza e di numero di veicoli in circolazione) possono avere ricadute positive sulla qualità dell'aria comunale, in particolar modo per quegli inquinanti come il biossido di azoto ed il monossido di carbonio che dipendono più strettamente da contributi locali. Per quanto riguarda il PM10 si conferma anche l'importanza (già precedentemente evidenziata) di adottare interventi di miglioramento/mantenimento della qualità dell'aria a scala sovracomunale.

Il Responsabile  
Dr. Marco VINCENZI

Il Direttore del Dipartimento  
Dr.ssa Maria Pia ANSELMETTI